


issabel, asterisk, fax

Configuración del Fax en Issabel

Paso 1

Para configurar el fax en Issabel lo primero es verificar que el servicio está instalado y en ejecución. Nos validamos como administrador en nuestra centralita y vamos a **Sistema→Dashboard→Dashboard**

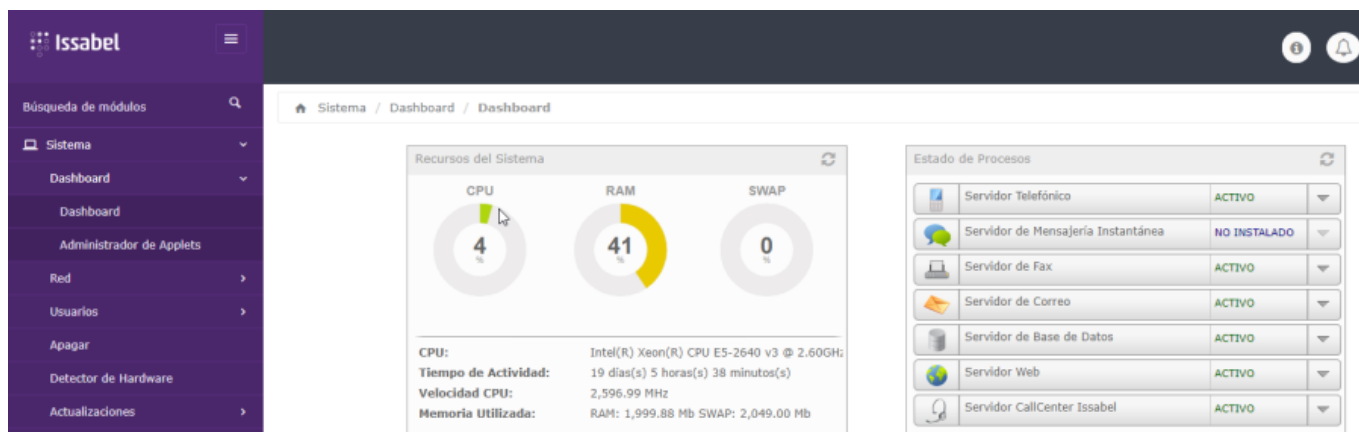

Paso 2

El siguiente paso sería crear una extensión del tipo **dispositivo IAX2 genérico**. Pinchamos en **PBX→Configuración PBX→Extensiones** y añadimos una nueva extensión que tienen que ser obligatoriamente del tipo IAX2.

The screenshot shows the 'Añadir una extensión' (Add a new extension) page in the Issabel PBX configuration interface. The left sidebar shows the navigation menu with 'Configuración PBX' selected. The main content area has a title 'Añadir una extensión' and a subtitle 'Por favor, seleccione a continuación su dispositivo y haga clic después en Enviar' (Please select your device below and click Send).

The 'Dispositivo' (Device) dropdown menu is open, showing the following options:

- Dispositivo SIP genérico
- Dispositivo SIP genérico
- Dispositivo IAX2 genérico** (highlighted)
- Generic DAHDI Device
- Otro dispositivo personalizado
- None (virtual exten)

Below the dropdown is an 'Enviar' (Send) button.

Ponemos el número de extensión y dejamos los valores por defecto, excepto los de idioma que ponemos **es**, secret que ponemos una contraseña y los de grabación de llamadas que los deshabilitamos.

Add IAX2 Extension

- Añadir extensión

Extensión del usuario [?]

1003

Nombre para mostrar [?]

Fax Ventas

CID Num Alias [?]

Alias SIP [?]

1003

- Opciones de la extensión

CID saliente [?]

Asterisk Dial Options [?]

Ring Time [?]

Call Forward Ring Time [?]

Outbound Concurrency Limit [?]

Llamada en espera [?]

Internal Auto Answer [?]

Call Screening [?]

Pinless Dialing [?]

CID de emergencia [?]

- Assigned DID/CID

Ttr ☐ Override

Por defecto ▼

Por defecto ▼

No Limit ▼

Habilitar ▼

Deshabilitar ▼

Deshabilitar ▼

Deshabilitar ▼

Descripción del DID [?]

Añadir DID entrante [?]

Añadir CID saliente [?]

- Opciones del dispositivo

Este dispositivo usa la tecnología iax2.

secret [?]

micontraseñafax11

- Buzón de voz

Estado

Deshabilitado ▾

Contraseña del buzón de voz [?]

Dirección de email [?]

Número de teléfono móvil [?]

Enviar mensajes del buzón de voz adjuntos en el email [?]

yes no

Decir CID [?]

yes no

Decir fecha y hora [?]

yes no

Eliminar mensaje de voz [?]

yes no

Opciones del buzón de voz [?]

Contexto del buzón de voz [?]

default

- Dictation Services

Dictation Service

Deshabilitado ▾

Dictation Format

Ogg Vorbis ▾

Email Address [?]

- Opciones de la extensión

Queue State Detection [?]

Use State ▾

- Idioma

Código de idioma [?]

es

- Opciones de grabación

Inbound External Calls [?]

Siempre Don't Care Nunca

Outbound External Calls [?]

Siempre Don't Care Nunca

Inbound Internal Calls [?]

Siempre Don't Care Nunca

Outbound Internal Calls [?]

Siempre Don't Care Nunca

On Demand Recording [?]

Deshabilitar Habilitar

Record Priority Policy [?]

10 ▾

- Localizador VmX

Localizador VmX™

Deshabilitado ▾

Usar cuando:

☐ No disponible ☐ OcupadoInstrucciones del buzón de voz: ☒ Standard Voicemail prompts.

Al pulsar 0:

☒ Ir al operador

Al pulsar 1:

Al pulsar 2:

- Optional Destinations

No Answer

Unavail Voicemail if Enabled ▾

CID Prefix

Ocupado

Busy Voicemail if Enabled ▾

CID Prefix

Not Reachable

Unavail Voicemail if Enabled ▾

CID Prefix

Enviar

Una vez que hemos guardado y aplicado los cambios deberemos de volver a editar la extensión para cambiar a **NO** el campo **requierecalltoken**

deny

permit

requirescalltoken

0.0.0.0/0.0.0.0

0.0.0.0/0.0.0.0

No ▾

Paso 3

Creada la extensión lo siguiente sería crear un nuevo fax virtual, para ello vamos a la opción **Fax→Fax Virtual→Nuevo Fax Virtual**

Rellenamos los siguientes campos:

- Nombre del fax virtual → nombre que le vamos a dar a nuestro fax
- Correo asociado → correo asociado para recibir fax
- Extensión de fax (IAX) → ponemos el número de la extensión IAX que creamos para el fax.
- Secreto (IAX) → la contraseña que pusimos al crear la extensión del fax

- Código país → depende del país .en mi caso 34
- Código área→depende de la zona. En mi caso 928

Paso 4

Una vez creado el fax virtual para comprobar que el fax está ejecutandose, vamos a **Fax→Fax Virtual→ Lista de Fax Virtual** y comprobamos que en el estado del mismo aparece **Running and idle on ttyAX1**

El siguiente paso sería ver si al ejecutar el **comando** **iax2 show peers** aparece el campo status como ok.

La última comprobación es llamar a la extensión que hemos creado, y deberíamos de oír el típico sonido de respuesta de un fax.

Referencias

- https://www.youtube.com/watch?v=Ij-9f_T7hPI

From:
<http://wiki.intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:
<http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=voip:issabel:fax&rev=1572422423>

Last update: **2023/01/18 14:24**

