
2025/11/01 06:13 1/11 3 . Añadir LCD

arduino,, Icd

3. Añadir LCD

Continuamos con nuestro proyecto y ahora vamos a añadirle un LCD del tipo LCD KEY PAD SHIELD de 16×2 líneas

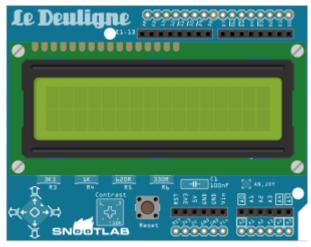


fritzing

Este tipo de LCD ya viene preparada para conectar directamente encima del arduino Uno o del Mega, pero en nuestro caso al utilizar el nano tenemos que hacer las conexiones siguientes:



Se ha cambiado la lectura del sensor DHT al A1 para dejar el A0 para los botones del LCD

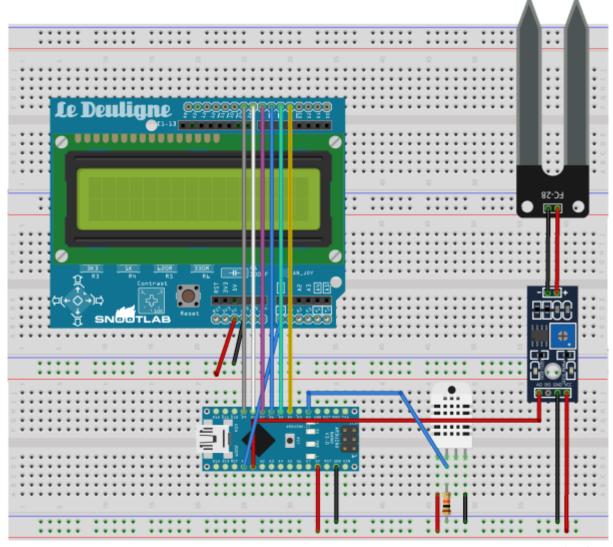

fritzing

El esquema de conexión sería:

LCD	Arduino Nano
A0	A0
D4	D4
D5	D5
D6	D6
D7	D7
D8	D8
D9	D9

El código:

```
#include "DHT.h" // Libreria para Sensores DHT
#define DHTPIN 2 // Pin del Arduino al cual esta conectado el pin 2 del
sensor
// Descomentar segun el tipo de sensor DHT usado
#define DHTTYPE DHT11
                      // DHT 11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);// Inicializa el sensor
//-----LCD ------
#include <LiquidCrystal.h> //Libreria LCD
// Inicializa el objeto LCD con los pines de la interfaz
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
// Pines digitales
byte pinLedVerde = 10;
byte pinLedRojo = 11;
byte pinMotor = 12;
// Pines analógicos
byte pinSensorHumedad = 1;
// definición teclado
int lcd key = 0;
int adc key in = 0;
#define btnRIGHT
#define btnUP
#define btnDOWN
#define btnLEFT
#define btnSELECT 4
#define btnNONE
// Constantes para los posibles modos de funcionamiento
byte MODO TIEMPO HUMEDAD = 0;
byte MODO SOLO TIEMPO = 1;
byte MODO_SOLO_HUMEDAD = 2;
int modoElegido = 0;
                       // Modo de funcionamiento
int umbralHumedad = 0;  // Umbral de humedad seleccionado para empezar a
regar
int diasTemporizacion = 0;
int horasTemporizacion = 0;
int minutosTemporizacion = 0;
int duracionRiego = 0; // Duración del riego en segundos una vez
alcanzado el evento de activación
                      // Contenido para la línea superior del display
String lineal;
                      // Contenido para la línea inferior del display
String linea2;
```

```
int humedadMinima = 0; // Lectura mínima por defecto para el sensor de
humedad (se ajusta dinámicamente)
int humedadMaxima = 100;
                          // Lectura máxima por defecto para el sensor de
humedad (se ajusta dinámicamente)
int lecturasHumedad[10]; // Ultimas 10 lecturas del sensor para hacer la
media
int indiceLecturasHumedad = 0; // Indice para saber que valor toca rellenar
del array previo
boolean mediaLista = false; // Indicador de que ya están rellenos los 10
valores del array
int mediaHumedad = 0; // Media de las últimas 10 lecturas de humedad
int riegos = 0;
                               // Numero de riegos realizados
int limiteRiegos = 10;
                               // Limite de seguridad del número de riegos
int read LCD buttons(); // para leer los botones
int read LCD buttons()
{ adc key in = analogRead(0); // Leemos A0
  if (adc_key_in > 900) return btnNONE;
                                           // Ningun boton pulsado
  if (adc key in < 50) return btnRIGHT;
 if (adc_key_in < 200) return btnUP;</pre>
 if (adc_key_in < 400) return btnDOWN;</pre>
 if (adc key in < 600) return btnLEFT;
  if (adc_key_in < 800) return btnSELECT;</pre>
  return btnNONE; // Por si todo falla
}
//-----inicio setup ------
_ _ _ _ _ _
void setup()
 // Inicializa el número de columnas y filas del LCD
 lcd.begin(16, 2);
  // Establece a modo salida los pines para controlar la bomba y los led de
señalización
  pinMode(pinMotor,OUTPUT);
  pinMode(pinLedRojo,OUTPUT);
  pinMode(pinLedVerde,OUTPUT);
  // Activa el led rojo y muestra la pregunta sobre el modo en el que va a
funcionar
  digitalWrite(pinLedRojo, HIGH);
 mostrarPregunta(modoElegido);
 // Pregunta por el modo de funcionamiento: tiempo + humedad, sólo tiempo o
sólo humedad
  boolean respuesta = false;
 while (!respuesta)
```

```
{
    lcd_key = read_LCD_buttons();
    delay(200); //para evitar lecturas seguidas
    if ( lcd key == btnDOWN)
      modoElegido--;
      if (modoElegido == -1) modoElegido = 2;
      mostrarPregunta(modoElegido);
    }
    else if ( lcd key == btnUP)
      modoElegido++;
      if (modoElegido == 3) modoElegido = 0;
      mostrarPregunta(modoElegido);
    }
    else if ( lcd key == btnSELECT)
      respuesta = true;
    }
  }
 // Si el modo elegido incluye riego por tiempo, pregunta cada cuantos
días, horas y minutos
  if (modoElegido == MODO TIEMPO HUMEDAD || modoElegido == MODO SOLO TIEMPO)
    // No permite elegir un tiempo cero
   while (diasTemporizacion + horasTemporizacion + minutosTemporizacion ==
0)
    {
      diasTemporizacion = preguntarValor("Numero de dias:", 0, 30);
      horasTemporizacion = preguntarValor("Numero de horas:", 0, 23);
      minutosTemporizacion = preguntarValor("Numero minutos:", 0, 59);
    }
    // Muestra un resumen del tiempo elegido
    lineal = " DD : HH : MM";
   linea2 = " " + str(diasTemporizacion) + " : " + str(horasTemporizacion)
+ " : " + str(minutosTemporizacion);
    mostrarTexto();
   delay(1000);
  }
 // Si el modo elegido incluye riego por sensor de humedad, pregunta cual
es el umbral de humedad para regar
  if (modoElegido == MODO TIEMPO HUMEDAD || modoElegido ==
MODO SOLO HUMEDAD)
  {
    umbralHumedad = preguntarValor("Umbral humedad:", 40, 99);
```

```
// Pregunta cuantos segundos deberá durar el riego cuando se active
 duracionRiego = preguntarValor("Duracion riego:", 15, 300);
 // Finalizada la programación desactiva el led rojo y activa el verde
 digitalWrite(pinLedRojo, LOW);
 digitalWrite(pinLedVerde, HIGH);
}
void loop()
 // inicializa las variables de tiempo para el riego por temporización
  int diasPendientes = diasTemporizacion;
  int horasPendientes = horasTemporizacion;
  int minutosPendientes = minutosTemporizacion;
  int segundosPendientes = 0;
 if (modoElegido == MODO TIEMPO HUMEDAD)
  {
   // Continua el bucle hasta que el tiempo llegue a cero
   while ((diasPendientes + horasPendientes + minutosPendientes +
segundosPendientes) > 0)
      // Espera un segundo y decrementa las variables el equivalente a un
segundo
      delay(987);
      segundosPendientes - - ;
      if (segundosPendientes == -1)
        segundosPendientes = 59;
        minutosPendientes--;
      }
      if (minutosPendientes == -1)
        minutosPendientes = 59;
        horasPendientes--;
      if (horasPendientes == -1)
      {
        horasPendientes = 23;
        diasPendientes--;
      }
      // Actualiza la variable con la humedad actual
      leerHumedad();
      // Actualiza el display con el tiempo hasta el siguiente riego y la
humedad actual
      lineal = str(diasPendientes) + ":" + str(horasPendientes) + ":" +
str(minutosPendientes) + ":" + str(segundosPendientes);
      linea2 = "Humedad:" + str(mediaHumedad) + "\x25" + " [" +
```

```
str(umbralHumedad) + "]";
     mostrarTexto();
      // Si la media de humedad de las últimas 10 lecturas está lista y es
inferior al umbral configurado, activa el riego
      if ((mediaHumedad < umbralHumedad) && mediaLista)</pre>
      {
        regar();
        // Reinicia la media de humedad para que le tiempo a la tierra a
empaparse
        indiceLecturasHumedad = 0;
        mediaLista = false;
      }
   }
   // Activa lo bomba de riego durante el tiempo configurado
    regar();
  }
 else if (modoElegido == MODO SOLO TIEMPO)
   // Continua el bucle hasta que el tiempo llegue a cero
   while ((diasPendientes + horasPendientes + minutosPendientes +
segundosPendientes) > 0)
   {
      delay(990);
      segundosPendientes--;
      if (segundosPendientes == -1)
        segundosPendientes = 59;
        minutosPendientes--;
      if (minutosPendientes == -1)
      {
        minutosPendientes = 59;
        horasPendientes--;
      }
      if (horasPendientes == -1)
        horasPendientes = 23;
        diasPendientes--;
      }
      // Actualiza el display con el tiempo hasta el siguiente riego
      lineal = "Proximo riego:";
      linea2 = str(diasPendientes) + ":" + str(horasPendientes) + ":" +
str(minutosPendientes) + ":" + str(segundosPendientes);
      mostrarTexto();
   }
    // Activa lo bomba de riego durante el tiempo configurado
    regar();
```

```
}
 else if (modoElegido == MODO SOLO HUMEDAD)
   while (true)
      delay(1000);
      // Actualiza la variable con la humedad actual
      leerHumedad();
      // Actualiza el display con la humedad actual y el número de riegos
efectuados hasta el momento
      lineal = "Humedad: " + str(mediaHumedad) + "\times25" + " [" +
str(umbralHumedad) + "]"; // \x25 es el símbolo ascii de %
      linea2 = "Riegos: " + str(riegos);
      mostrarTexto();
      // Si la media de humedad de las últimas 10 lecturas está lista y es
inferior al umbral configurado, activa el riego
      if ((mediaHumedad < umbralHumedad) && mediaLista)</pre>
      {
        regar();
        // Reinicia la media de humedad para que le tiempo a la tierra a
empaparse
        indiceLecturasHumedad = 0;
        mediaLista = false;
      }
   }
 }
}
// Pregunta el modo de funcionamiento con la última opción elegida
void mostrarPregunta(byte modo)
 lcd.clear();
 lcd.print("Modo de riego?");
 lcd.setCursor(0, 1);
 if (modo == MODO TIEMPO HUMEDAD) lcd.print("Tiempo + Humedad");
 else if (modo == MODO SOLO TIEMPO) lcd.print("Solo Tiempo");
 else if (modo == MODO SOLO HUMEDAD) lcd.print("Solo Humedad");
}
// Muestra el texto configurado en el display
void mostrarTexto()
 lcd.clear();
 lcd.print(lineal);
 lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(linea2);
}
```

```
// Muestra una pregunta y recoge un valor numérico
int preguntarValor(String texto, int inicial, int maximo)
 lineal = texto;
 linea2 = str(inicial);
 mostrarTexto();
  boolean respuesta = false;
 int valor = inicial;
 while (!respuesta)
  {
   lcd key = read LCD buttons();
   delay(200); //para evitar lecturas seguidas
   if ( lcd key == btnDOWN)
    { valor--;
      if (valor == -1) valor = maximo;
      linea2 = str(valor);
      mostrarTexto();
   }
   else if ( lcd key == btnUP)
    {
      valor++:
      if (valor > maximo) valor = 0;
      linea2 = str(valor);
     mostrarTexto();
   }
   else if ( lcd key == btnSELECT)
      respuesta = true;
    }
  }
  return valor;
}
// Devuelve una cadena numérica de al menos 2 caractes, rellenando con un
cero por la izquierda si hace falta
String str(int valor)
{
  if (valor < 10) return "0" + String(valor);</pre>
  else return (String(valor));
}
// Actualiza la variable con la media de humedad de las últimas 10 lecturas
void leerHumedad()
{
  lecturasHumedad[indiceLecturasHumedad] = analogRead(pinSensorHumedad);
  lecturasHumedad[indiceLecturasHumedad] = map
(lecturasHumedad[indiceLecturasHumedad], 0, 1023, 100, 0); // Mapeamos el
valor del sensor de 0 a 100
```

```
indiceLecturasHumedad++;
  if (indiceLecturasHumedad > 9)
    indiceLecturasHumedad = 0;
   mediaLista = true;
  }
 mediaHumedad = 0;
  for (int i = 0; i < 10; i++) mediaHumedad += lecturasHumedad[i];</pre>
 mediaHumedad /= 10;
 if (mediaHumedad > humedadMaxima) humedadMaxima = mediaHumedad;
  if (mediaHumedad < humedadMinima) humedadMinima = mediaHumedad;</pre>
 mediaHumedad -= humedadMinima;
 mediaHumedad = (double)((double)mediaHumedad / (double)(humedadMaxima -
humedadMinima)) * 100;
  if (mediaHumedad == 100) mediaHumedad = 99;
}
// Activa lo bomba de riego durante el tiempo configurado
void regar()
  if (riegos == limiteRiegos)
   linea1 = " - BLOQUEADO - ";
    linea2 = "Limite de riegos";
    mostrarTexto();
   while (true) {
      delay(999999);
    }
  }
  int riegoPendiente = duracionRiego;
  digitalWrite(pinMotor, HIGH);
 while (riegoPendiente > 0)
  {
    linea1 = " -- REGANDO -- ";
    linea2 = "Restante: " + str(riegoPendiente);
    mostrarTexto();
    delay(990);
    riegoPendiente--;
 digitalWrite(pinMotor, LOW);
  riegos++;
}
```

Referencias

http://www.prometec.net/lcd-keypad-shield/

• http://forum.arduino.cc/index.php?topic=303135.105

From:

http://wiki.intrusos.info/ - LCWIKI

Permanent link:

http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=electronica:arduino:lcd&rev=1471463204

Last update: 2023/01/18 14:14

