


Auto Registration

Para crear unas acciones de autoregistro vamos a **Configuration→Actions** y en el desplegable de la derecha **event source** seleccionamos **Auto Registration** y pulsamos el botón **create action**


En la primera pestaña de **Action** rellenaremos el nombre que queremos darle a esta acción y en el campo **New condition**

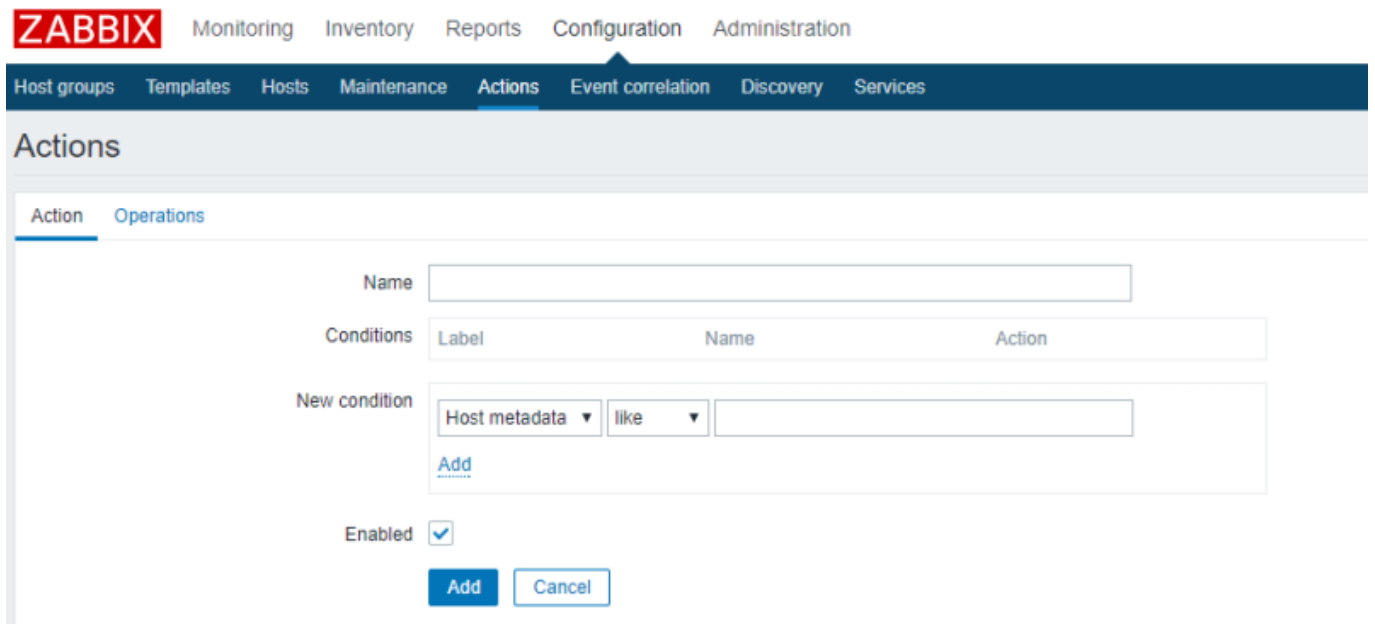

creamos la condición “Host Metadata like Linux” y pulsaremos al enlace azul “ **Add** que está en el recuadro de new condition.



Pulsar el enlace del recuadro , no el botón Add, hasta haber añadido primero las condiciones

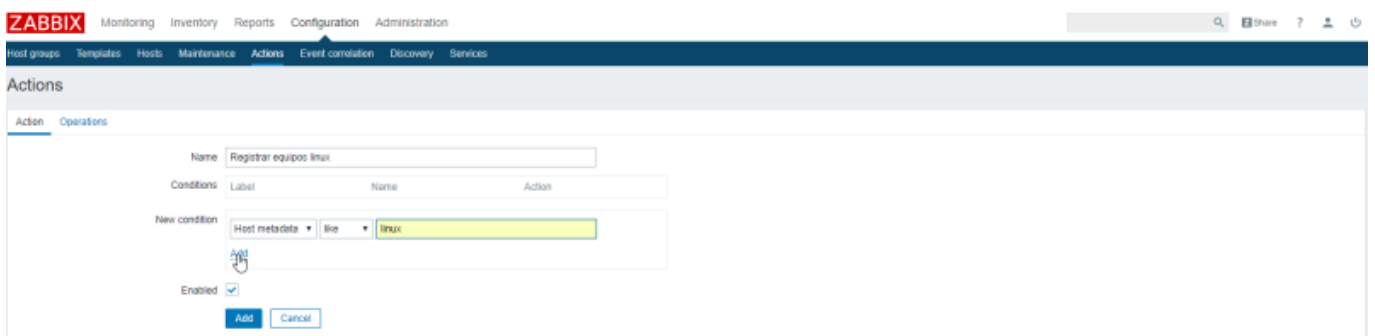

Pulsamos ahora sobre la pestaña **Operations** y añadimos una nueva operación que nos vincule con la plantilla “OS Linux”

The screenshot shows the Zabbix web interface for configuring an action. The 'Default subject' is 'Auto registration: {HOST.HOST}'. The 'Default message' is a multi-line text area containing 'Host name: {HOST.HOST}', 'Host IP: {HOST.IP}', and 'Agent port: {HOST.PORT}'. Under the 'Operations' section, there are two tabs: 'Details' and 'Action'. The 'Operation details' section shows 'Operation type' set to 'Link to template' and a search box for templates with 'Template OS Linux' selected. There are 'Add' and 'Cancel' buttons at the bottom of the form.

Ahora si, pulsamos el botón de **Add** para grabar la acción

El último paso sería configurar los agentes remotos para que en el fichero de configuración tenga dos parámetros necesarios para el autoregistro, **ServerActive** y **HostMetadata**. El fichero de configuración quedaría similar a

```
Server=xxx.xxx.xxx.xxx #IP privada servidor Zabbix
ServerActive=xxx.xxx.xxx.xxx #IP privada servidor Zabbix
Hostname= nombre del host
HostMetadata=Linux # etiquetas/metadatos para ese equipo
```

From:
<http://wiki.intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:
<http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=seguridad:monitorizacion:zabbix3:autoregistro&rev=1511183840>

Last update: **2023/01/18 14:39**

