

[zabbix](#), [tomcat](#), [jmx](#)

Monitorizar Servidores Tomcat desde Zabbix

Paso 1

Lo primero que haremos será habilitar **Java Management Extension(JMX)** en el Tomcat que queramos monitorizar.

Para habilitar la monitorización por JMX debemos de editar el fichero **catalina.sh** en mi caso

```
vim /opt/tomcat/catalina.sh
```

- Añadimos la siguiente línea

```
CATALINA_OPTS="-Dcom.sun.management.jmxremote -  
Dcom.sun.management.jmxremote.port=12345 -  
Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false -  
Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false"
```

- Reiniciamos el servicio del tomcat

La opción **Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false** deshabilita la autenticación y no debe usarse en producción.

En producción debemos de usar las opciones

- **Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=true**
- **Dcom.sun.management.jmxremote.password.file=/etc/java-6-openjdk/management/jmxremote.password**
- **Dcom.sun.management.jmxremote.access.file=/etc/java-6-openjdk/management/jmxremote.access**



y crear los ficheros `jmxremote.access` y `jmxremote.password` copiando el `jmxremote.access.template` y cambiándole las contraseñas y los permisos para que sólo sea accesible al usuario que ejecute el Tomcat.

Si sólo queremos monitorizar temporalmente por JMX nuestro servidor

- desde la consola ejecutamos

```
export CATALINA_OPTS="-Dcom.sun.management.jmxremote -  
Dcom.sun.management.jmxremote.port=12345 -  
Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false -
```

```
Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false"
```

- reiniciamos el servicio tomcat



Ojo este método es sólo si no tenemos declarada la variable CATALINA_OPS en el catalina.sh ya que se borrara el valor por el que acabamos de declarar y perderíamos los valores que se hubieran definido con anterioridad



Para comprobar que está habilitado, la monitorización por JMX, podemos usar el programa **jconsole** que viene incluido con el paquete de desarrollo [jdk](#)

Paso 2

El siguiente paso es instalar en el servidor el paquete zabbix java gateway . Si zabbix lo hemos instalado desde los repositorios ejecutamos

```
yum install -y zabbix-java-gateway
```

Editamos el fichero /etc/zabbix/zabbix_server.conf Descomentamos las siguientes líneas JavaGateway, JavaGatewayPort y StartJavaPollers

- Como valor de JavaGateway ponemos la ip sel servidor donde hemos instalado el servicio. Como lo hemos instalado en el mismo servidor de zabbix el valor quedaría **JavaGateway=127.0.0.1**
- Como valor de JavaGatewayPort dejaremos el puerto que aparece y que **NO** es el mismo que usamos para conectar por jmx. **JavaGatewayPort=10052**
- Como valor de Java Pollers ponemos 5 . **StartJavaPollers=5**

Editamos el fichero /etc/zabbix/zabbix_java_gateway.conf

Descomentamos las siguientes opciones LISTEN_IP, LISTEN_PORT y START_POLLERS y ponemos los siguientes valores

- **LISTEN_IP=127.0.0.1**
- **LISTEN_PORT=10052**
- **START_POLLERS=5**

Habilitamos el servicio zabbix-java-gateway

```
systemctl enable zabbix-java-gateway.service
```

Arrancamos el servicio

```
systemctl start zabbix-java-gateway.service
```

Reiniciamos el servicio del zabbix



```
systemctl restart zabbix-server
```

Paso 3

En este paso lo que haremos es añadir el host a monitorizar y asociarle una plantilla.

Nos descargamos la plantilla de <https://www.zabbix.com/integrations/tomcat> . Yo he utilizado la plantilla <https://share.zabbix.com/official-templates/applications/tomcat-template>.

La descargo y la importo al zabbix. **Configuration→Templates** botón de Import

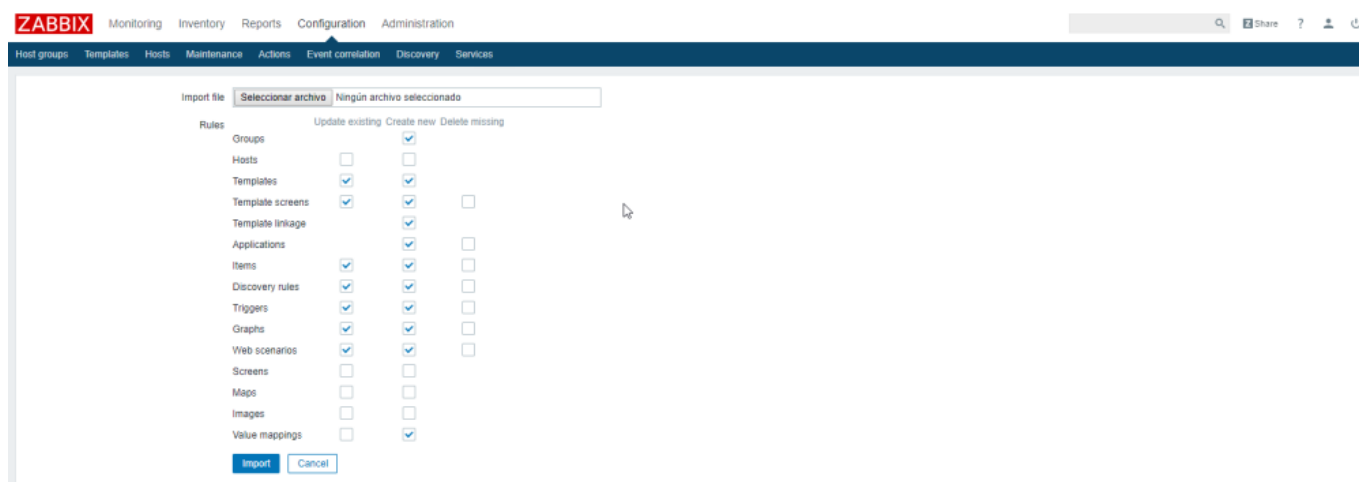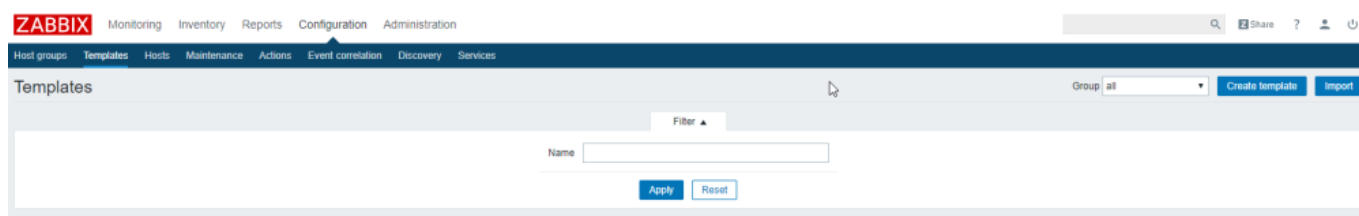

Añadimos el host a monitorizar y le definimos el interface JMX

All hosts / vtomcatprotic Enabled ZBX SNMP JMX IPMI Applications 5 Items 32 Triggers 5 Graphs 4 Discovery rules Web scenarios

Host Templates IPMI Macros Host inventory Encryption

Host name:

Visible name:

Groups

In groups

Tomcat

Other groups

Aplicaciones
Backup
Cabinas
Discovered hosts
Firewall
Hypervisors
Monitorizacion
Routers
SAI
Servidores Linux

New group:

Agent interfaces:

IP address	DNS name	Connect to	Port	Default
Add				

SNMP interfaces: [Add](#)

JMX interfaces:

192.168.1.100		IP	DNS	12345	☒ Remove
Add					

IPMI interfaces: [Add](#)

Description:

Monitored by proxy: (no proxy)

Enabled: ☒

Update

Clone

Full clone

Delete

Cancel

Le asociamos la plantilla que descargamos para monitorizarlo

ZABBIX Monitoring Inventory Reports Configuration Administration

Host groups Templates Hosts Maintenance Actions Event correlation Discovery Services

Hosts

All hosts / vtomcatprotic Enabled ZBX SNMP JMX IPMI Applications 5 Items 32 Triggers 5 Graphs 4 Discovery rules Web scenarios

Host Templates IPMI Macros Host inventory Encryption

Linked templates

Name	Action
Template JMX Tomcat	Unlink Unlink and clear

Link new templates

Select

[Add](#)

Update

Clone

Full clone

Delete

Cancel

From:

<http://wiki.intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:

<http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=seguridad:monitorizacion:zabbix3:tomcat&rev=1564997967>

Last update: **2023/01/18 14:39**

