


Archivos *.flp


VMWARE usa los archivos flp (floppy drive image) para importar drivers a nuestra máquina virtual.

Para ver todo el proceso necesario vamos por ejemplo a instalar un windows 2008 server y queremos que dicho servidor tenga acceso a un disco sobre iSCSI.


- Lo primero sería buscar el driver que necesitemos. Para nuestro ejemplo necesitamos LSI SAS http://www.lsi.com/storage_home/products_home/standard_product_ics/sas_ics/lisas1068/index.html. Elgimos nuestro driver y lo descargamos.
- Una vez descargado el fichero LSImpt_SAS_SRV08_P16_13002.zip lo descomprimos
- Para ahora crear el fichero flp nosotros vamos a utilizar el winimage <http://www.winimage.com/>
- Ejecutamos el winimage

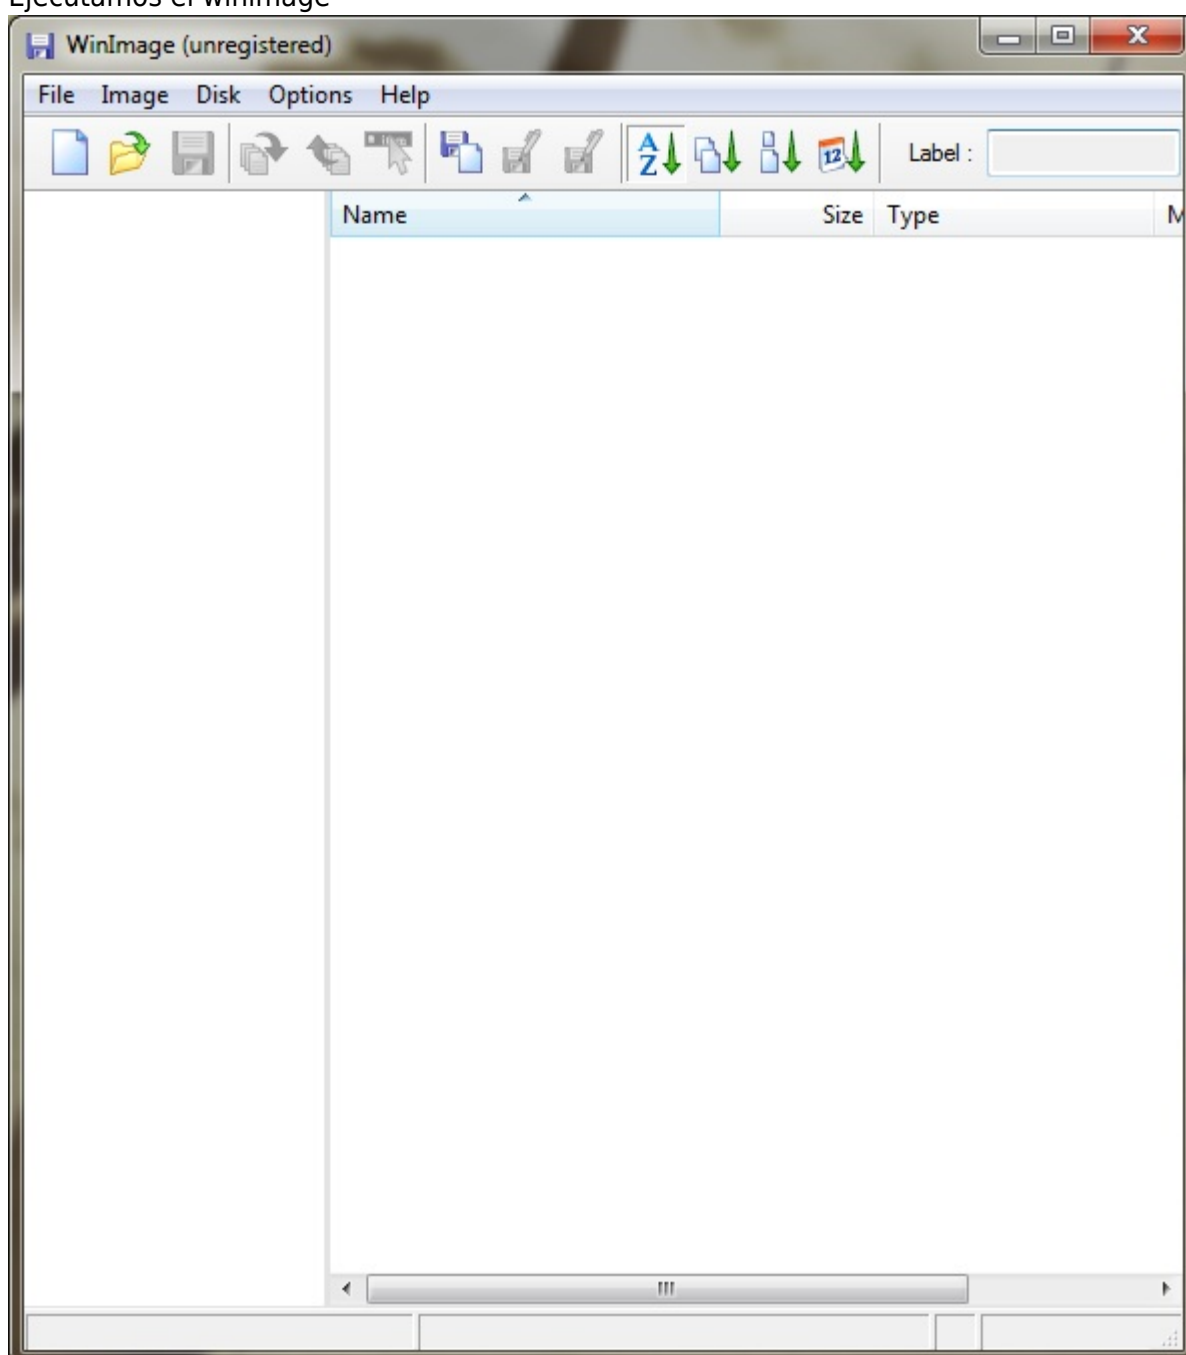


- Hacemos clic sobre el menú file→new y elegimos dentro de standard format la casilla de 1.44

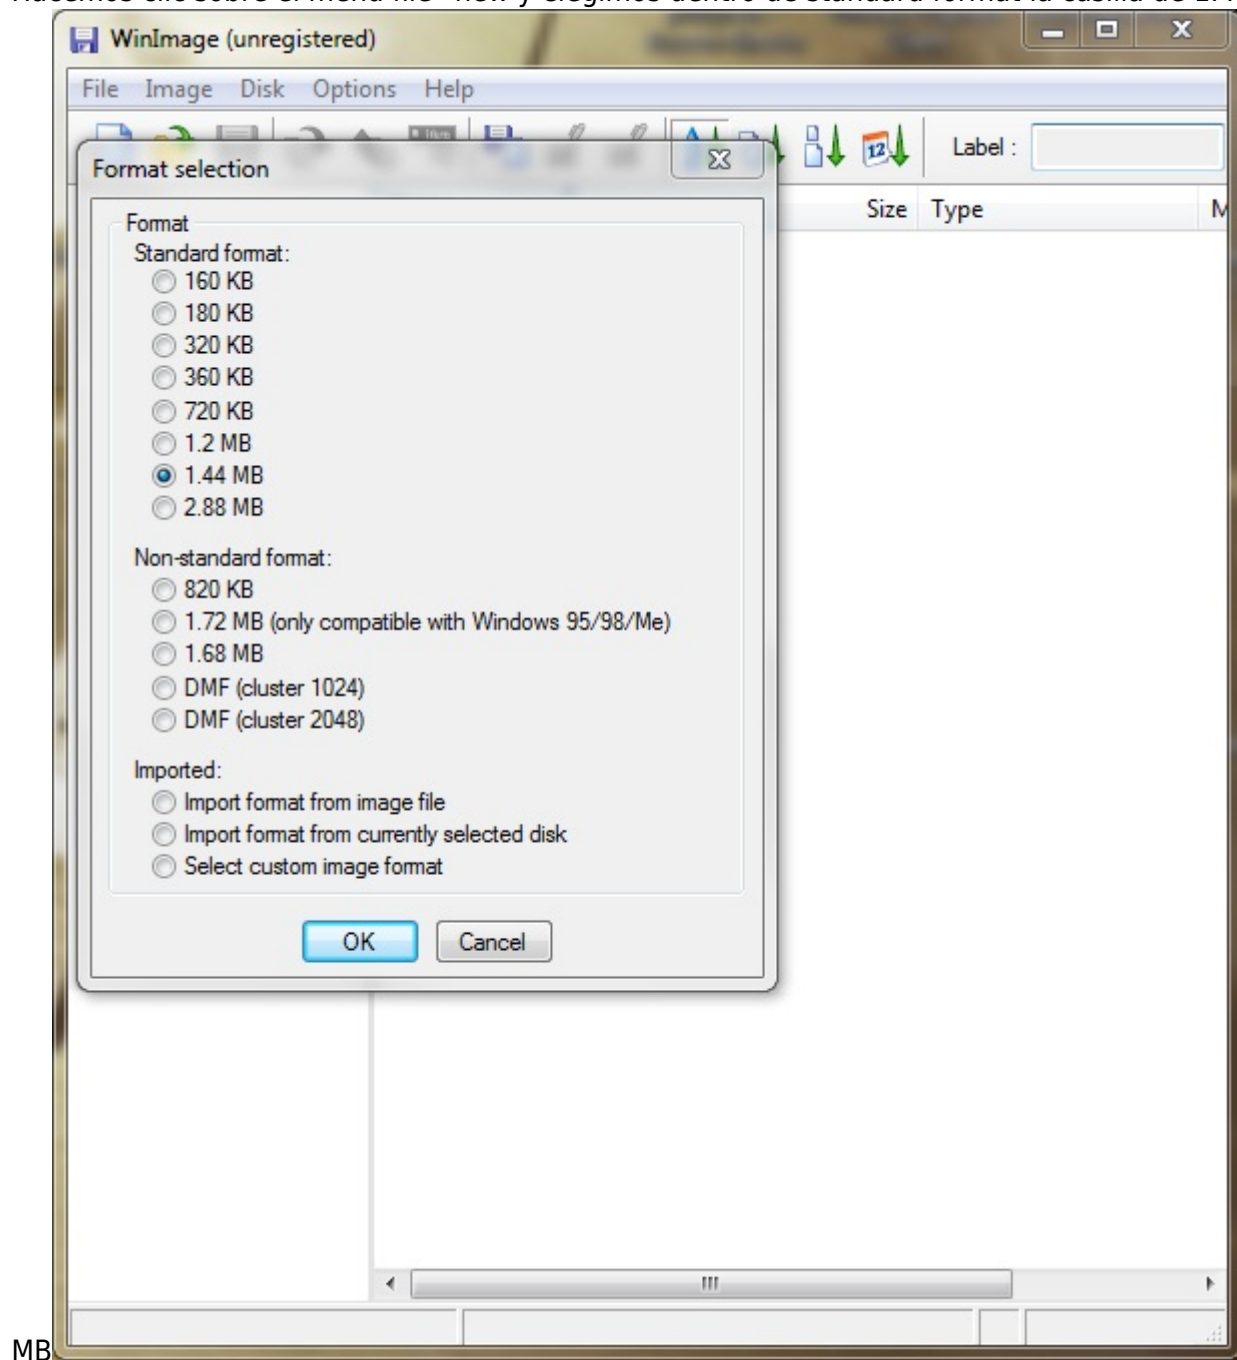


- Ahora arrastramos los ficheros del driver al winimage

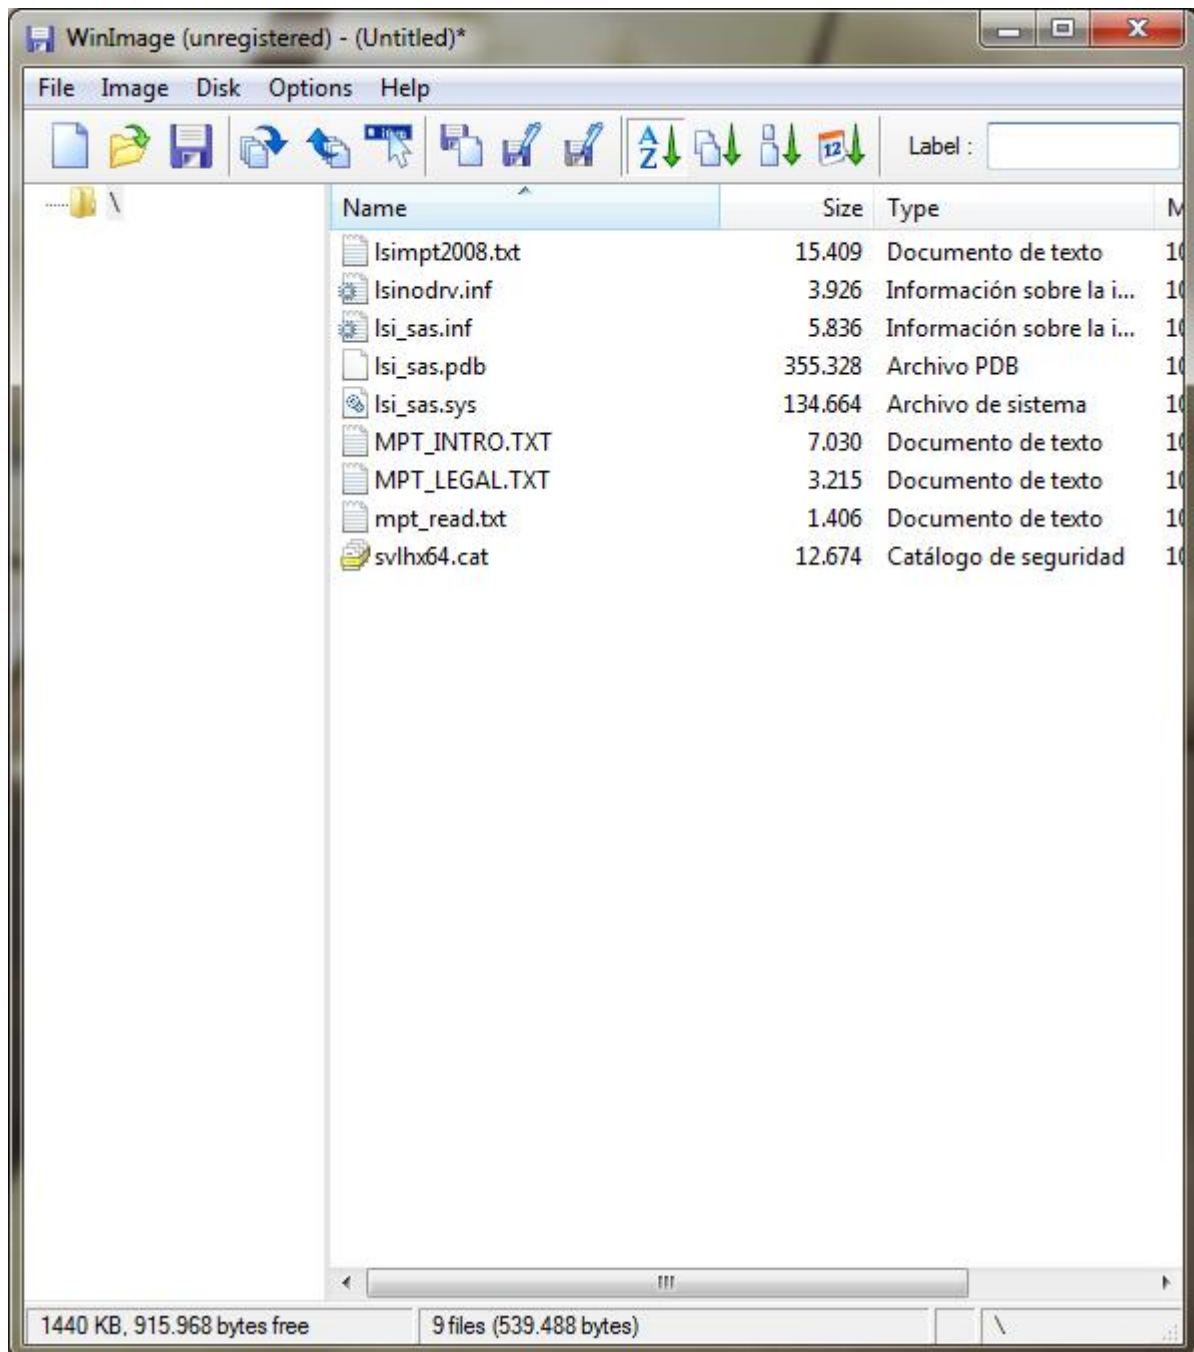

- Por último hacemos click sobre el icono del disquete o bien en file→save as
- Ponemos un nombre de fichero con extensión flp y en tipo elegimos virtual floppy image

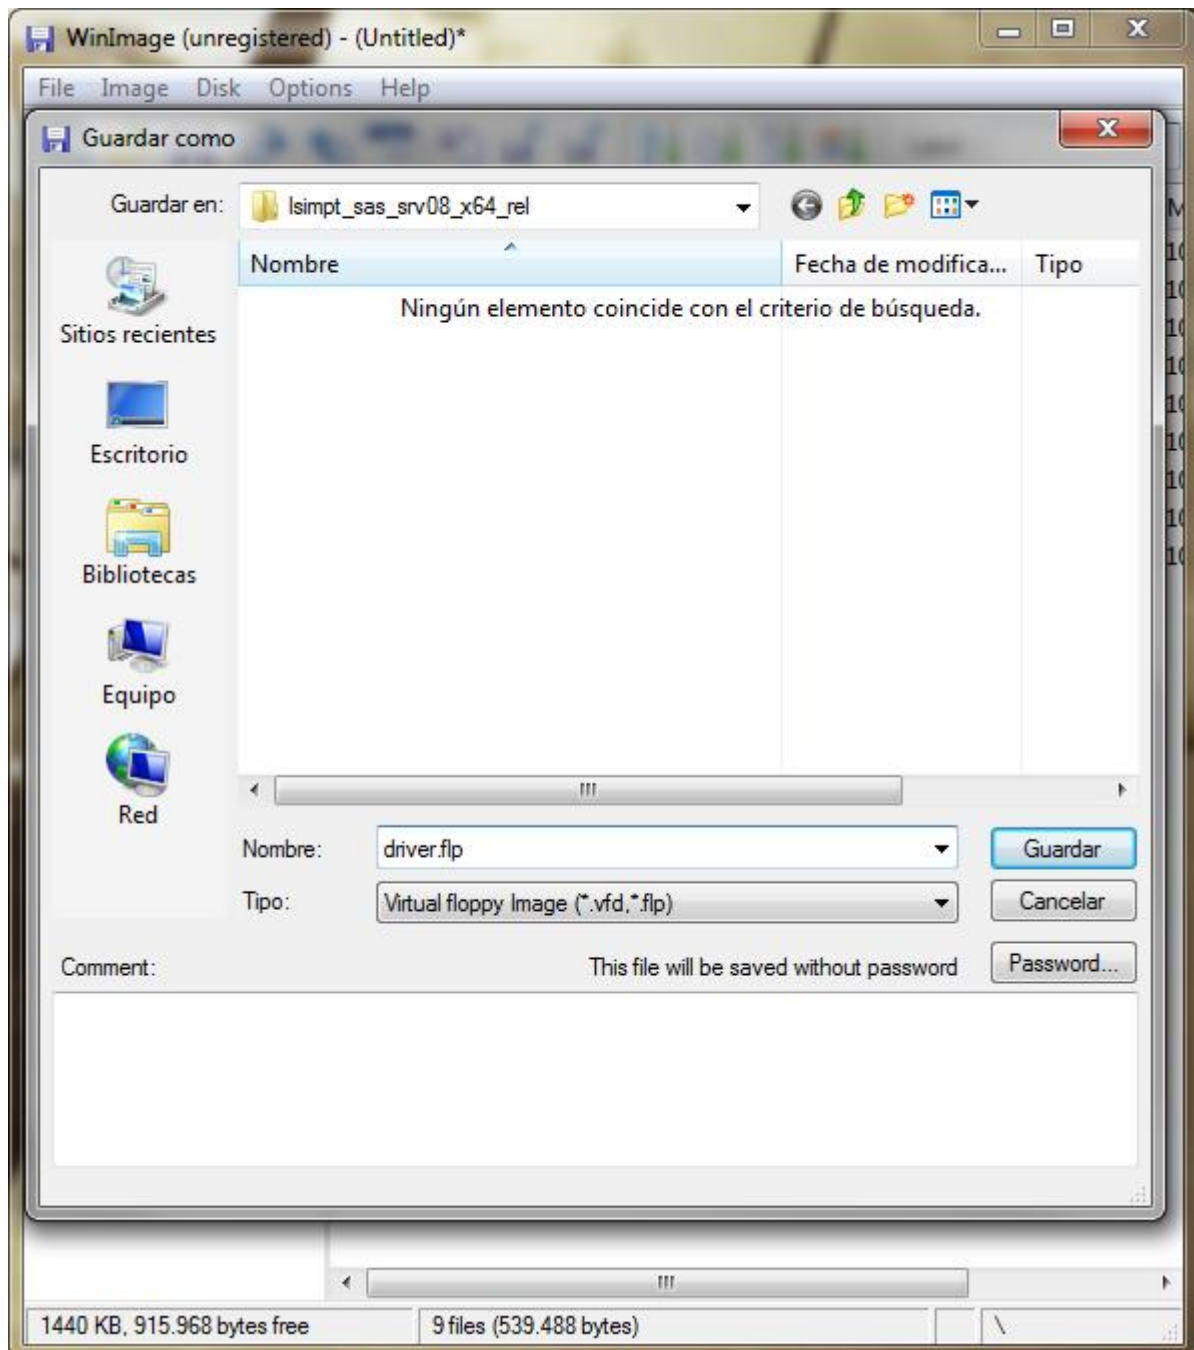

- Para utilizarlo desde nuestra MV pulsamos en floppy drive y le decimos que utilice el driver que hemos creado

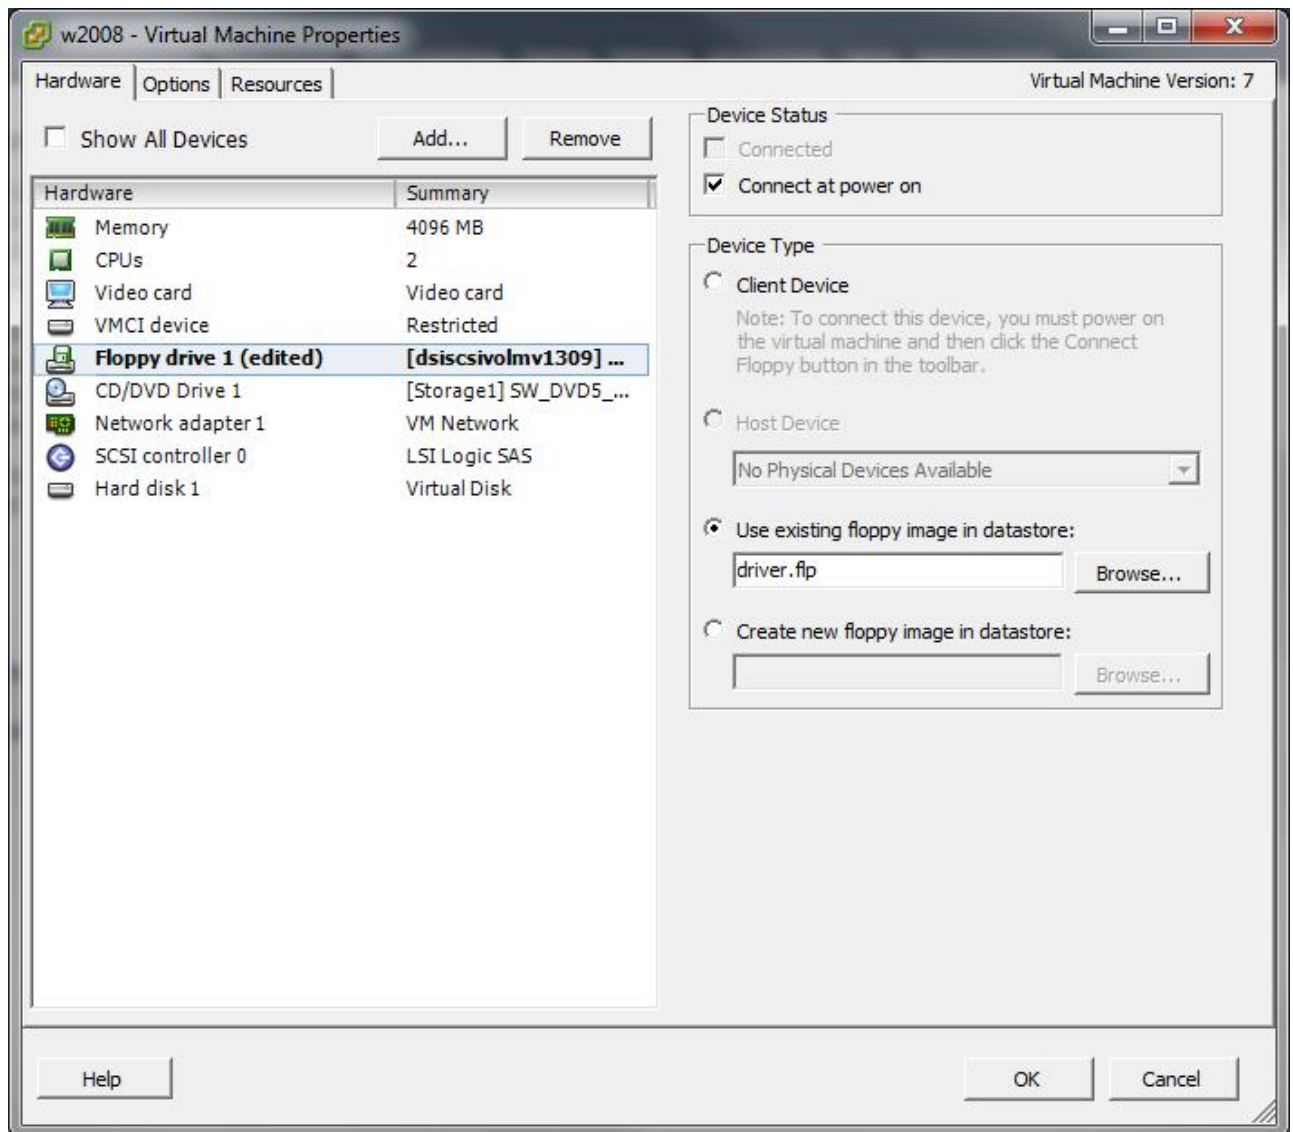

From:

<http://wiki.intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:

<http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=virtualizacion:vmware:flp>

Last update: **2023/01/18 14:37**

