2025/10/17 04:50 1/6 Reinicio Programado

reiniciar, programado

Reinicio Programado

Para reiniciar un equipo tenemos que abrir la línea de comandos desde otro servidor o estación con las credenciasles adecuadas, y ejecutamos el siguiente comando:

```
at \\servidor_a_reiniciar hora:minutos cmd □c "shutdown -r -f -t 5"
```

Otra opción sería crear un fichero apagado.bat con el siguiente contenido

```
shutdown -r -f -t 5
```

Para tenerlo siempre disponible lo copiamos por ejemplo a c:\temp del servidor que queramos reinciar

desde la línea de comandos de por ejemplo otro servidor de dominio, para tener las credenciales, ejecutamos el siguiente comando

```
at \\servidor_a_reiniciar hora "c:\temp\apagado.bat"
```

Importando la tarea al programador de tareas

Creamos un fichero llamado reinicio.xml con el siguiente contenido


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
<Task version="1.4"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/windows/2004/02/mit/task">
  <RegistrationInfo>
   <Date>2018-09-17T10:51:06
   <Author>administrador
 </RegistrationInfo>
 <Triggers>
   <TimeTrigger>
     <StartBoundary>2019-09-30T22:00:00</StartBoundary>
     <Enabled>true</Enabled>
   </TimeTrigger>
  </Triggers>
 <Principals>
   <Principal id="Author">
     <UserId>S-1-5-18</UserId>
     <RunLevel>HighestAvailable
   </Principal>
  </Principals>
  <Settings>
   <MultipleInstancesPolicy>IgnoreNew</MultipleInstancesPolicy>
   <DisallowStartIfOnBatteries>false/DisallowStartIfOnBatteries>
   <StopIfGoingOnBatteries>false</StopIfGoingOnBatteries>
   <AllowHardTerminate>true</AllowHardTerminate>
```

```
<StartWhenAvailable>false</StartWhenAvailable>
   <RunOnlyIfNetworkAvailable>false/RunOnlyIfNetworkAvailable>
   <IdleSettings>
      <StopOnIdleEnd>true</StopOnIdleEnd>
      <RestartOnIdle>false/RestartOnIdle>
   </IdleSettings>
   <AllowStartOnDemand>true</AllowStartOnDemand>
   <Enabled>true</Enabled>
   <Hidden>false</Hidden>
   <RunOnlyIfIdle>false/RunOnlyIfIdle>
   <DisallowStartOnRemoteAppSession>false/DisallowStartOnRemoteAppSession>
   <UseUnifiedSchedulingEngine>false/UseUnifiedSchedulingEngine>
   <WakeToRun>false</WakeToRun>
   <ExecutionTimeLimit>P3D</ExecutionTimeLimit>
   <Priority>7</Priority>
 </Settings>
 <Actions Context="Author">
   <Exec>
      <Command>shutdown</Command>
     <Arguments>/r /f /t 0 /c Instalacion parches</Arguments>
   </Exec>
  </Actions>
</Task>
```


Una vez creado el archivo nos vamos al programador de tareas

http://wiki.intrusos.info/ Printed on 2025/10/17 04:50

2025/10/17 04:50 3/6 Reinicio Programado

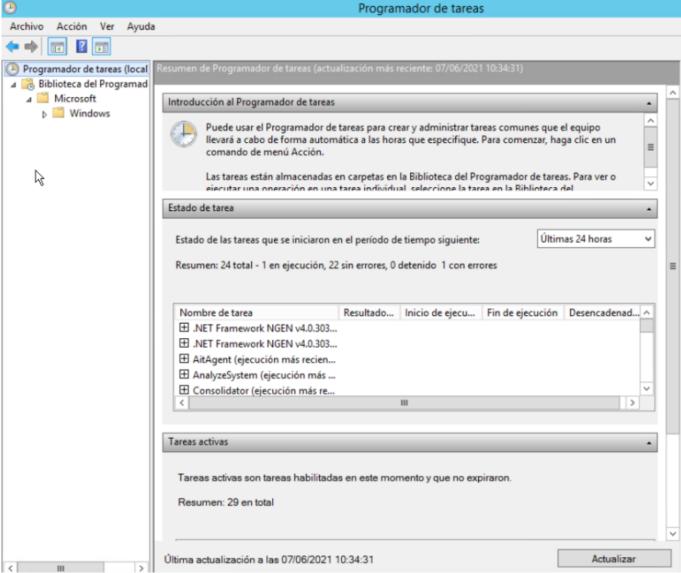


Click con el botón derecho → Importar Tarea

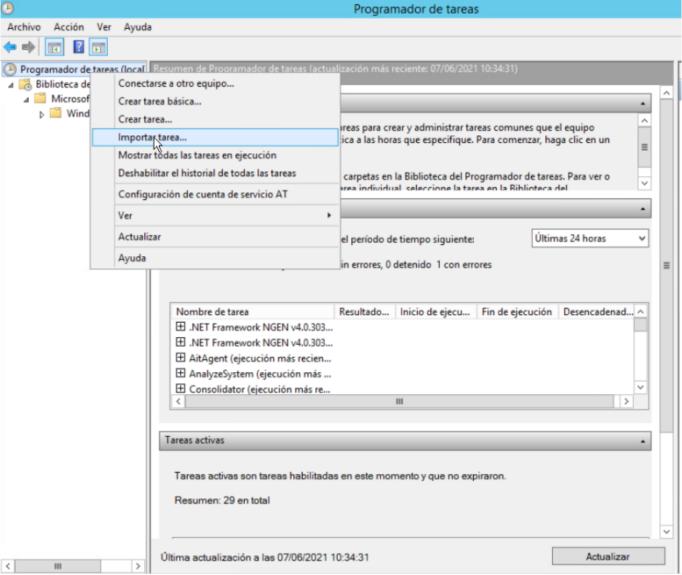

Seleccionar el SO


http://wiki.intrusos.info/ Printed on 2025/10/17 04:50

2025/10/17 04:50 5/6 Reinicio Programado

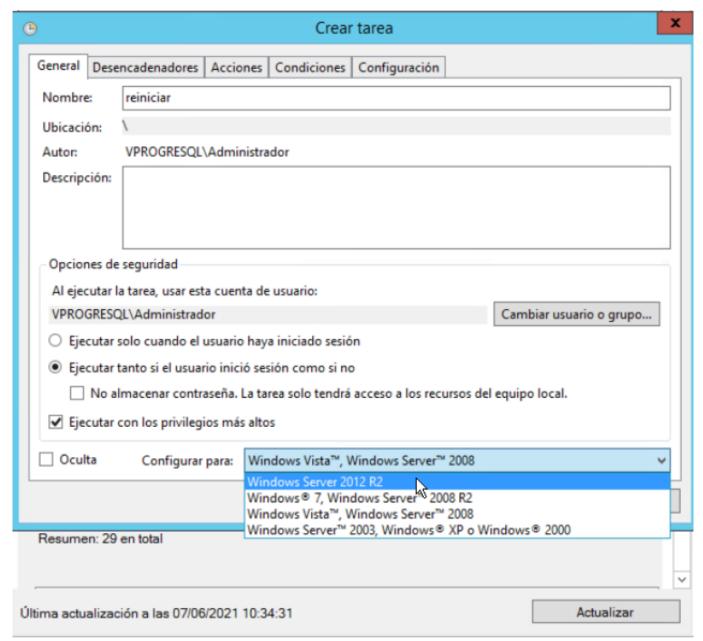

Programar cuando se va a ejecutar

Last update: 2023/01/18 14:11

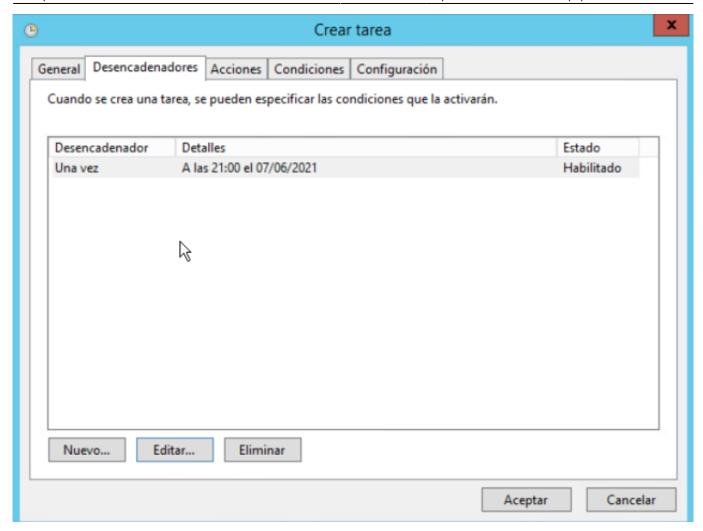

From:

http://wiki.intrusos.info/ - LCWIKI

Permanent link:

http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=windows:reiniciar

Last update: 2023/01/18 14:11



http://wiki.intrusos.info/ Printed on 2025/10/17 04:50