


[zabbix](#)

## Auto Registration

El autoregistro es para que al añadir un equipo al zabbix, este automáticamente ejecute una serie de operaciones como enviar un mensaje, ejecutar un script, asignarle plantillas, asignarle grupos, etc en base a unas condiciones. La diferencia con respecto al auto-Discovery es que en el auto-registro la máquina ya tienen instalado el agente y este cuando realiza la conexión con el servidor ejecuta las acciones, mientras que con el auto-discover es el propio servidor el que activamente escanea en busca de equipos aunque no tengan el agente instalado.

Para crear unas acciones de autoregistro vamos a **Configuration→Actions** y en el desplegable de la derecha **event source** seleccionamos **Auto Registration** y pulsamos el botón **create action**

En la primera pestaña de **Action** rellenaremos el nombre que queramos darle a esta acción y en el campo **New condition**

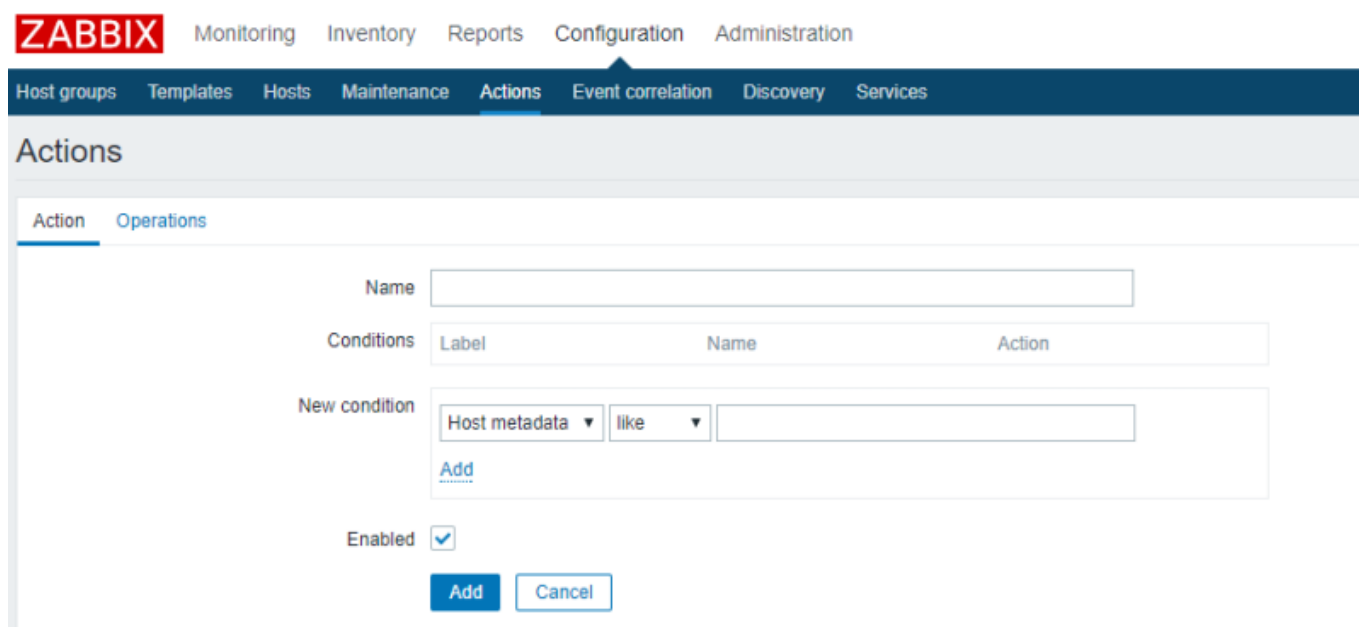

creamos la condición “Host Metadata like Linux” y pulsaremos al enlace azul “ **Add** que está en el recuadro de new condition.



Pulsar el enlace del recuadro , no el botón Add, hasta haber añadido primero las condiciones

Last update:

2023/01/18 14:46 seguridad:monitorizacion:zabbix3:autoregistro http://intrusos.info/doku.php?id=seguridad:monitorizacion:zabbix3:autoregistro

The screenshot shows the Zabbix web interface with the 'Actions' menu selected. The 'Action' tab is active, showing a form for a new action named 'Registrar equipos linux'. Under the 'Conditions' section, a new condition is being added: 'Host metadata' with the operator 'like' and the value 'linux'. The 'Enabled' checkbox is checked. At the bottom, there are 'Add' and 'Cancel' buttons.

Pulsamos ahora sobre la pestaña **Operations** y añadimos una nueva operación que nos vincule con la plantilla “OS Linux”

The screenshot shows the Zabbix web interface with the 'Actions' menu selected. The 'Operations' tab is active, showing the configuration for the operation. The 'Default subject' is 'Auto registration: {HOST.HOST}'. The 'Default message' contains placeholders for host name, IP, and agent port. Under the 'Operations' section, the 'Operation type' is set to 'Link to template'. In the 'Templates' list, 'Template OS Linux' is selected. At the bottom, there are 'Add' and 'Cancel' buttons.

Ahora si, pulsamos el botón de **Add** para grabar la acción

El último paso sería configurar los agentes remotos para que en el fichero de configuración tenga dos parámetros necesarios para el autoregistro, **ServerActive** y **HostMetadata**. El fichero de configuración quedaría similar a

```
Server=xxx.xxx.xxx.xxx #IP privada servidor Zabbix
ServerActive=xxx.xxx.xxx.xxx #IP privada servidor Zabbix
Hostname= nombre del host
HostMetadata=Linux # etiquetas/metadatos para ese equipo
```

From:

<http://intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:

<http://intrusos.info/doku.php?id=seguridad:monitorizacion:zabbix3:autoregistro>

Last update: **2023/01/18 14:46**

