
veeam, virtual, lab, vsphere, vmware

Virtual Lab de Veeam


Una de las funciones menos aprovechadas de veeam backup son los **Virtual Labs**. Con los virtual labs de Veeam no sólo podremos verificar los backups realizados, también podemos levantar una replica de alguna de las máquinas virtuales que tengamos, hacer pruebas y verificar cambios antes de realizarlos sobre la máquina en producción.

Creación del Virtual Lab

Para empezar a usar esta funcionalidad los primero que tenemos que hacer es crear un **Virtual Labs ** dentro de la opción Bakup Infrastruture →SureBackup. → Virtual Labs

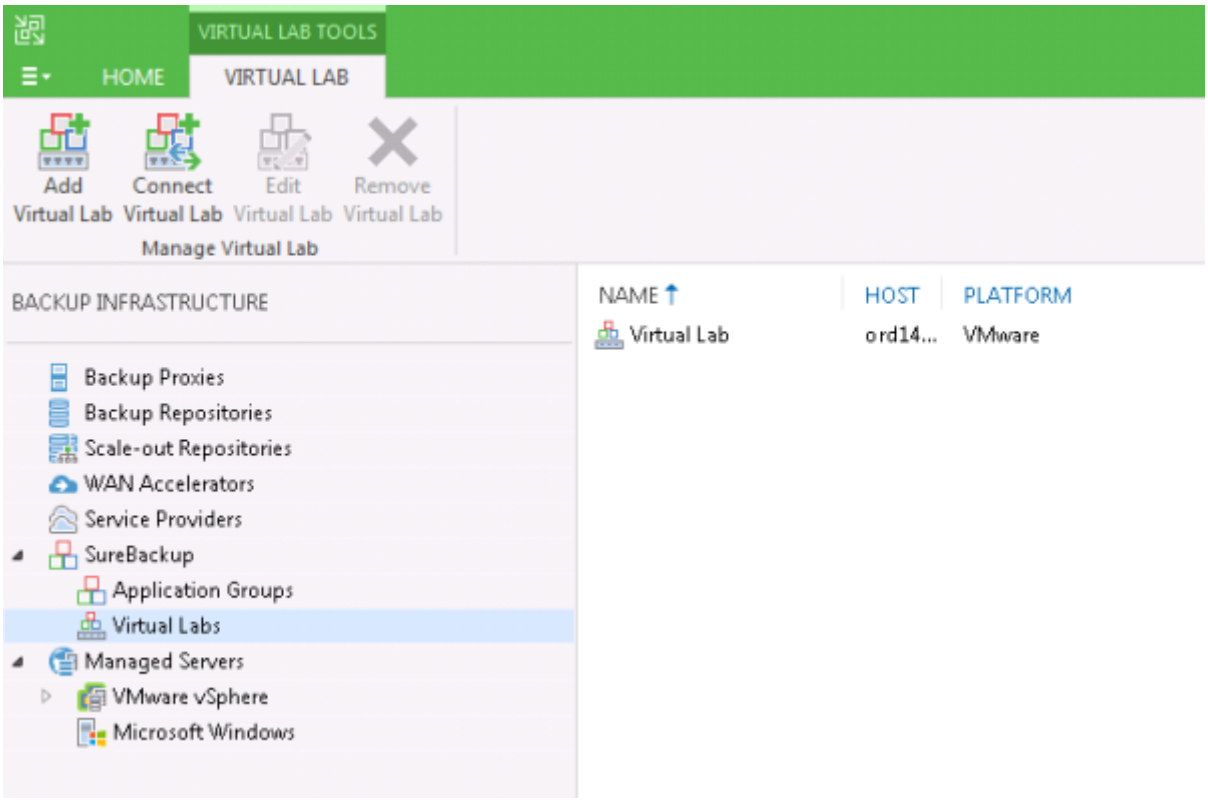

Pulsamos el botón **Add Virtual Lab** y se no abrirá una nueva ventana

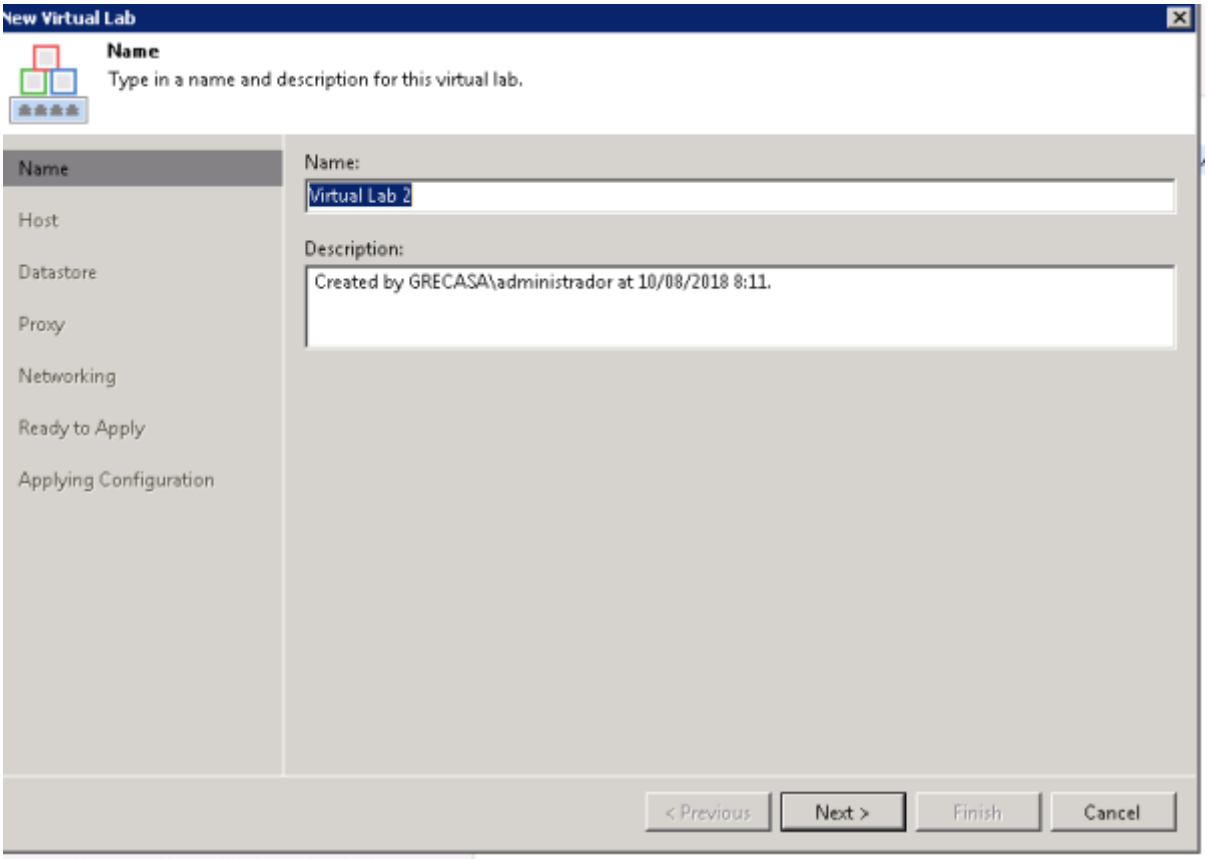


.

Seleccionamos el host ESXi y el datastore donde vamos a crear el laboratorio.


Definimos los parámetros de la máquina virtual (proxy), que va a hacer de intermediario entre el entorno real y las máquinas que corran en la red de los laboratorios .




La red de los laboratorios está aislada, y el único punto de enlace será a través de esta mv proxy que se crea

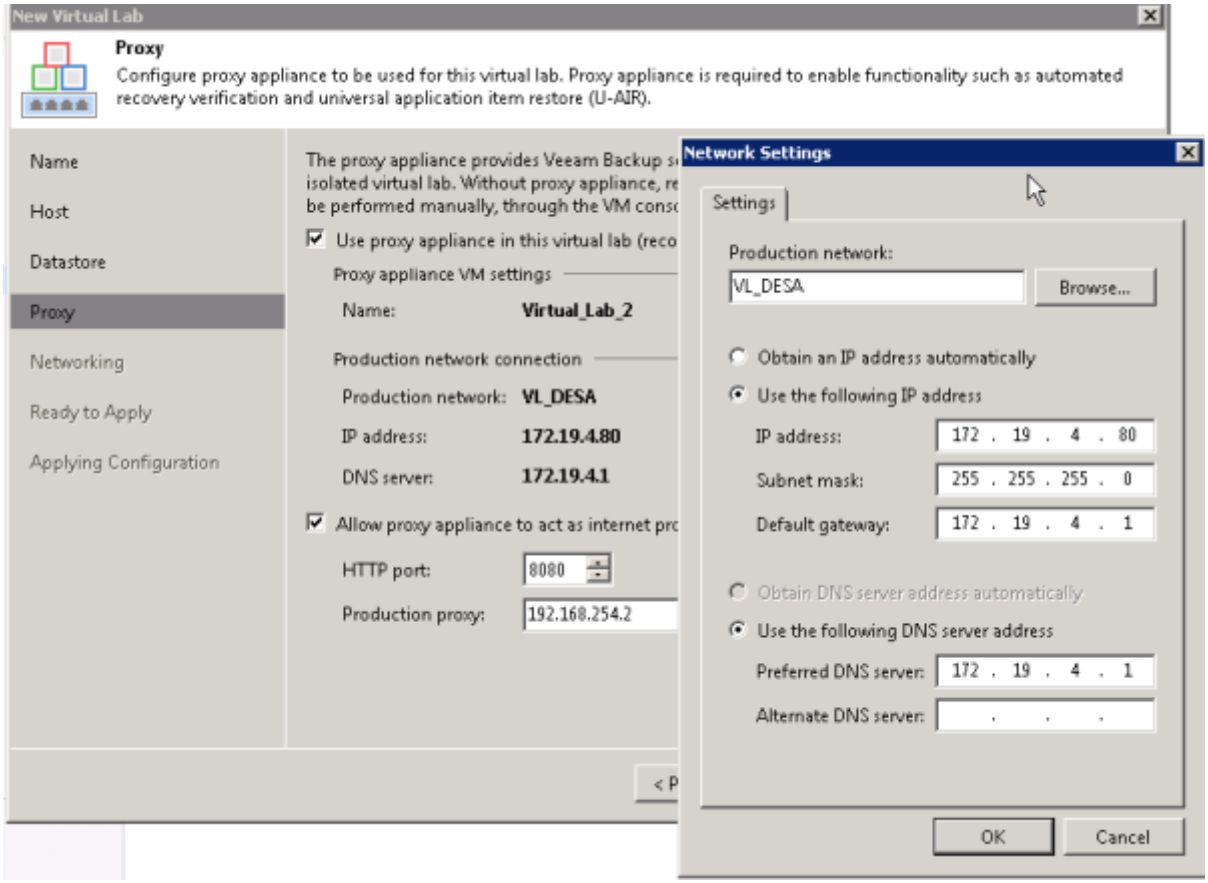


Como a su vez quiero que las máquinas de los laboratorios puedan conectar a internet a través de esta, marcamos la casilla **Allow proxy appliance to act as internet proxy for virtual machines in this lab** y definimos los parámetros de nuestro internet proxy de producción.

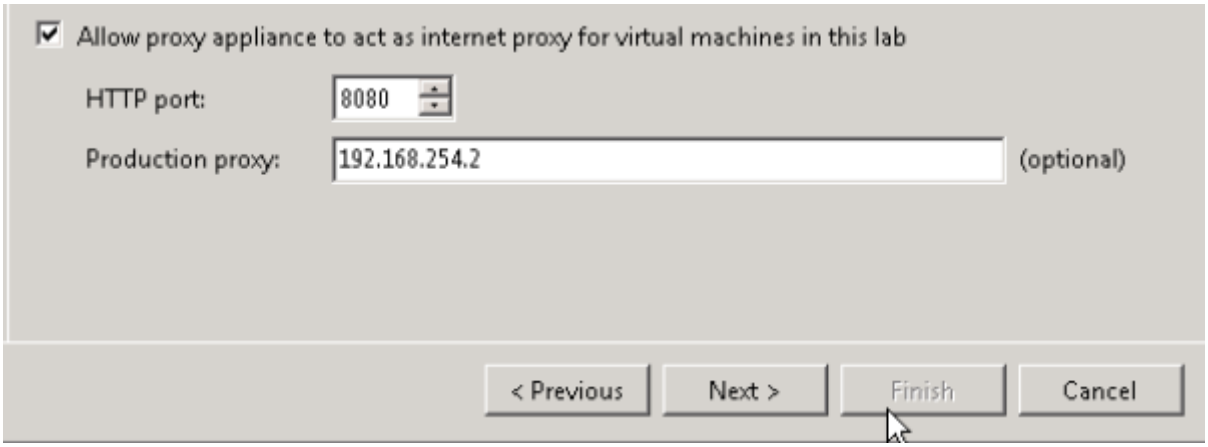


En el siguiente apartado definiremos los parámetros de la red para los laboratorios

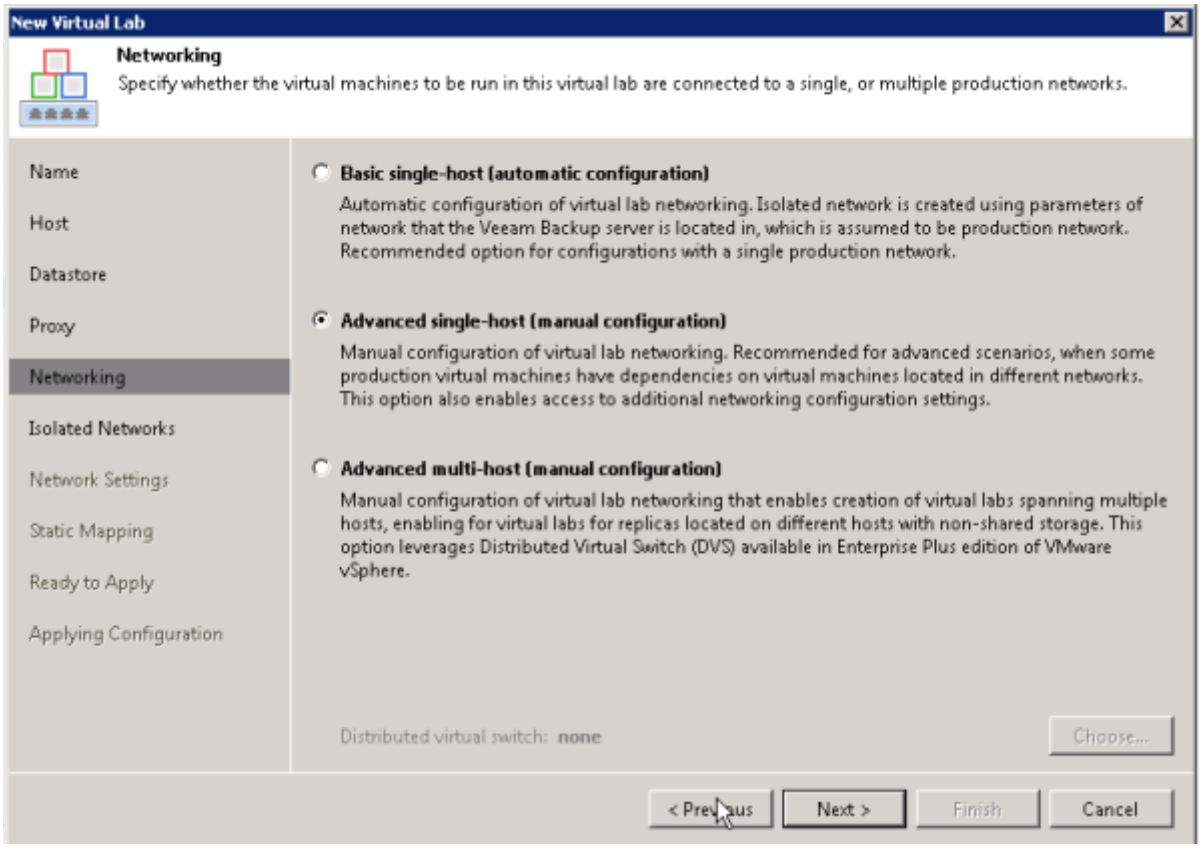


Seleccionamos la opción **Advanced single-host(manual configuration)** para definir manualmente los párametros . Definiendo la red de producción y la red de los laboratorios

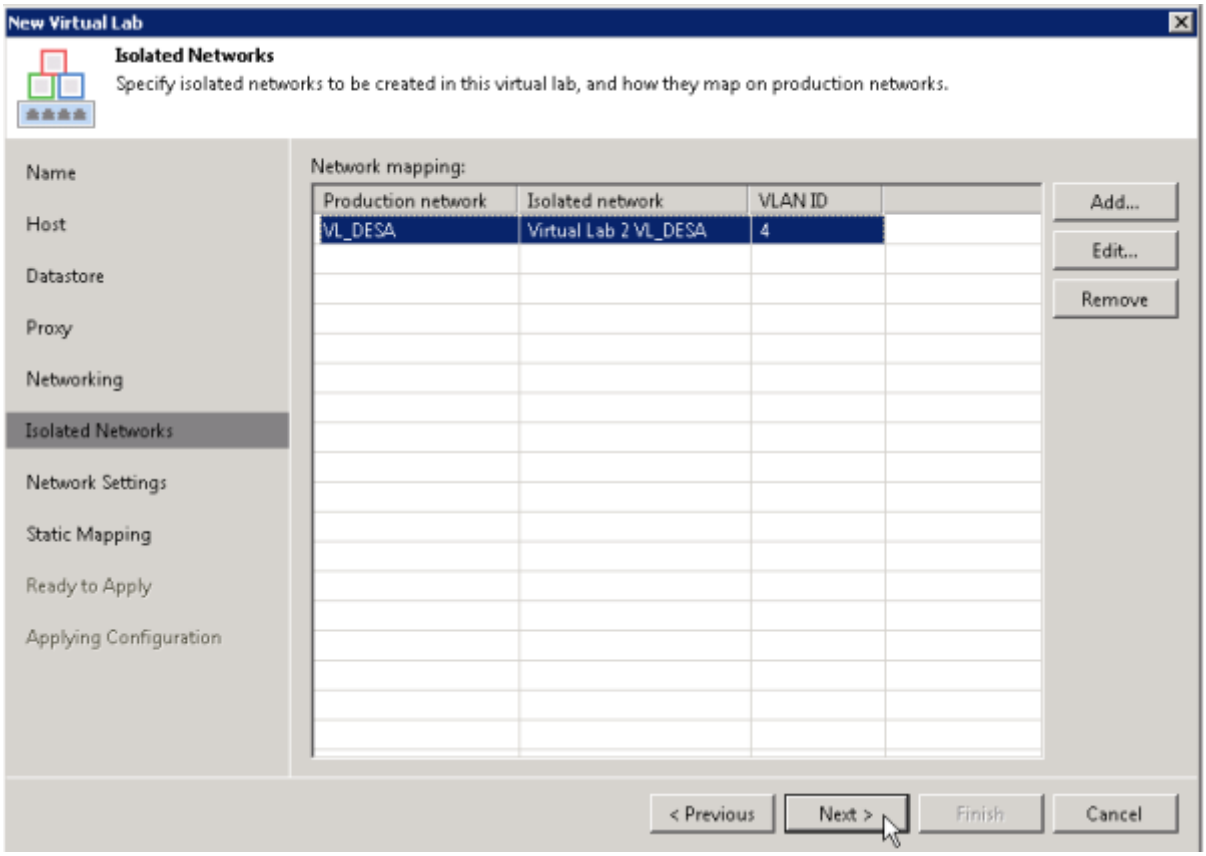


Definimos los parámetros de conexión de las redes de los laboratorios con la mv proxy

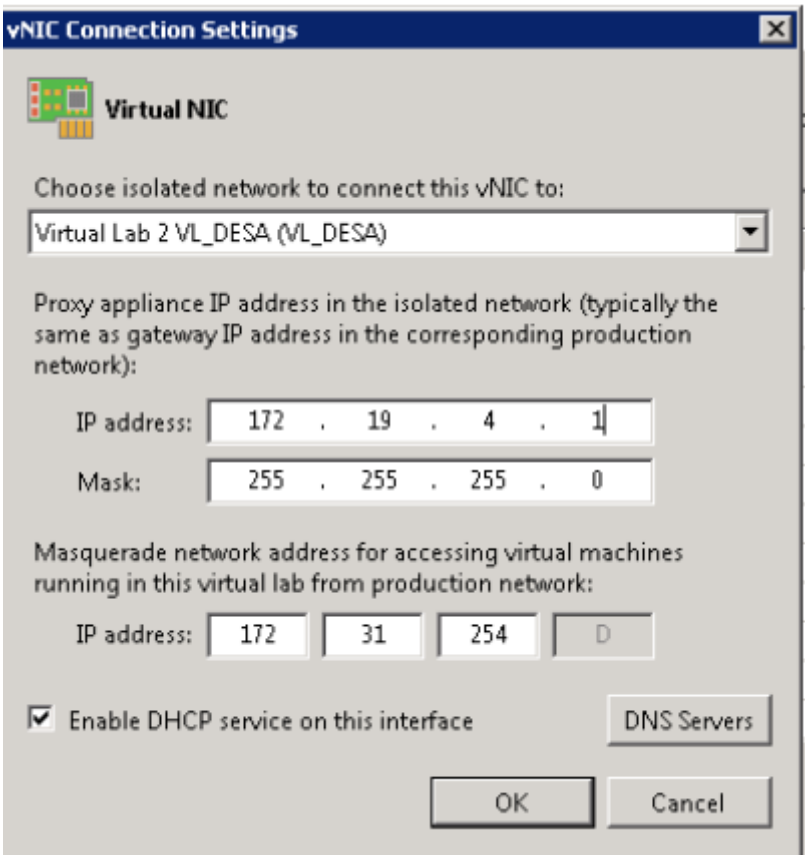

Podemos definir mapeos de direcciones ip para hacer la máquina del laboratorio accesible desde la red de producción.

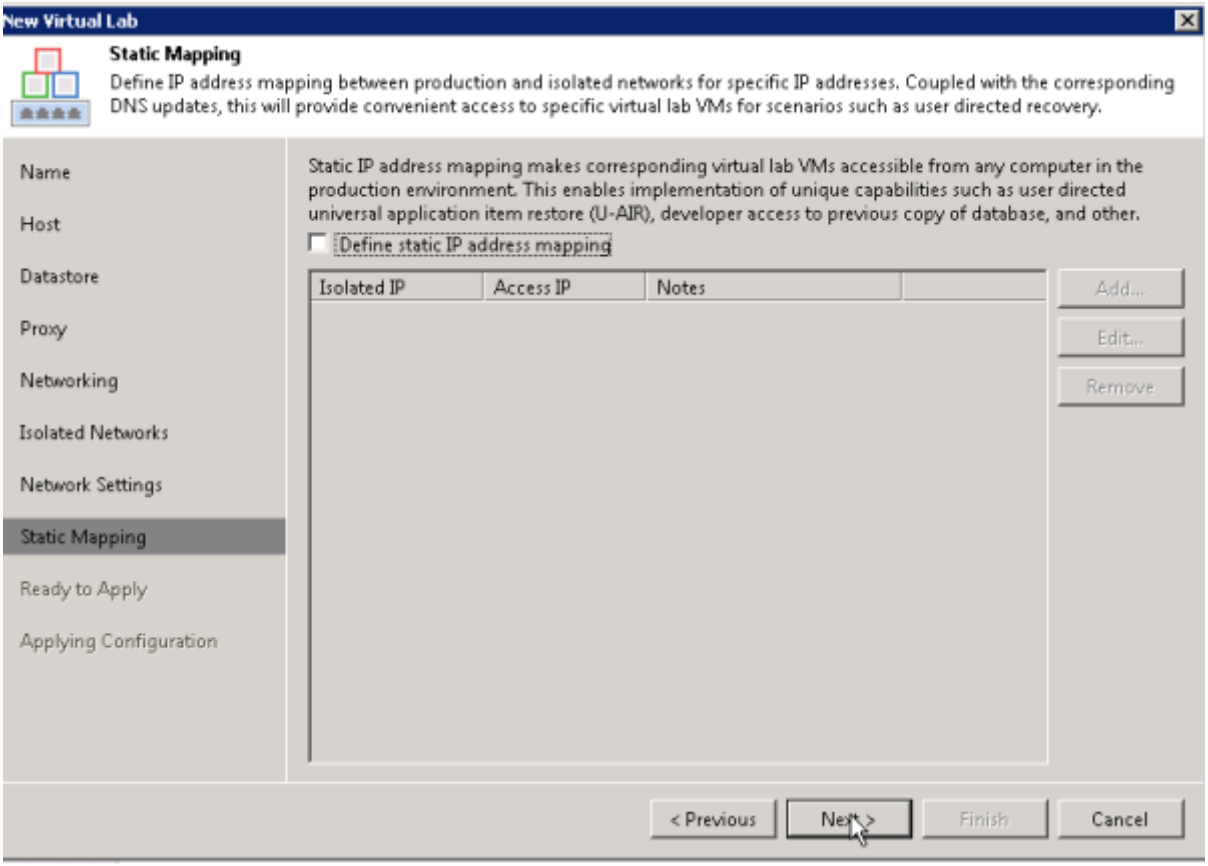

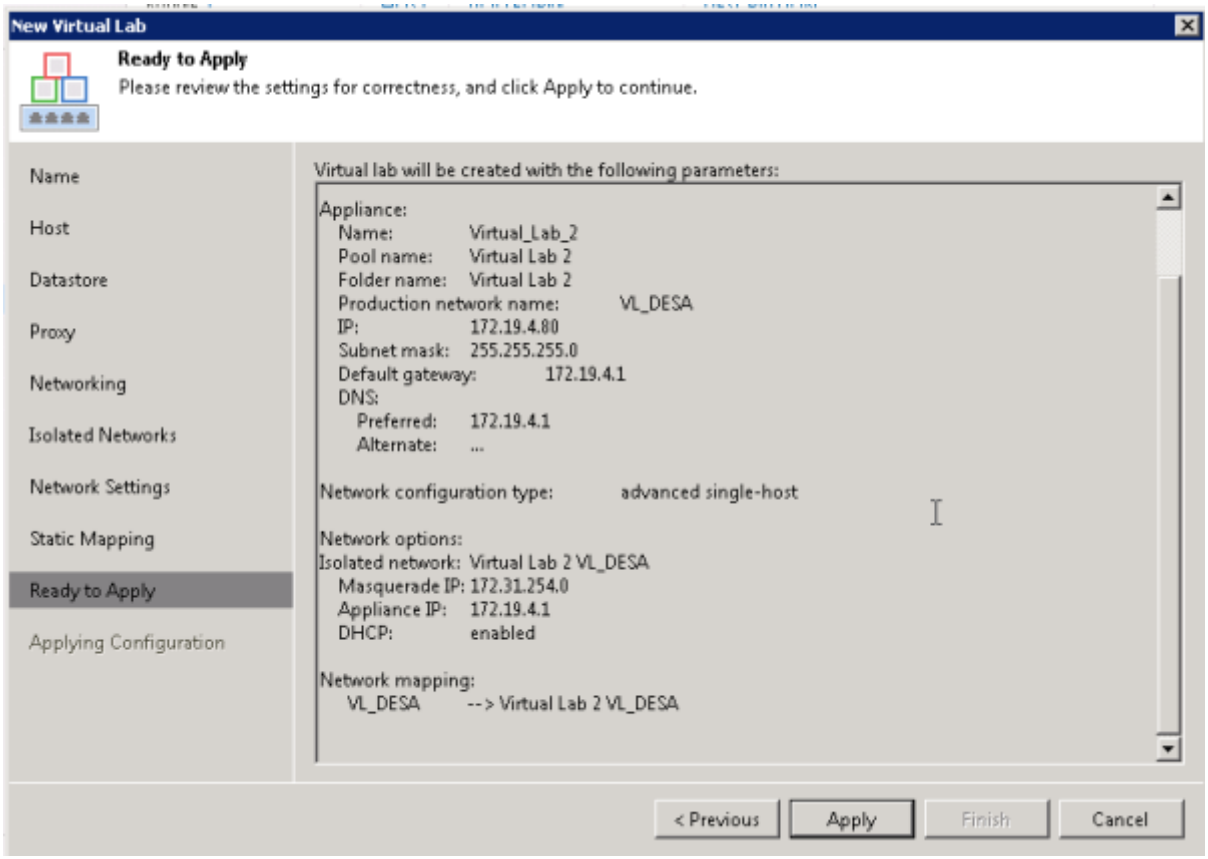



Creación del Application Group


Una vez creado el virtual lab necesitamos crear uno o varios **Application Group** con el tipo de chequeo que queramos realizar. Lo normal sería crear varios grupos para verificar máquinas por roles. Por ejemplo uno con los controladores de dominio, otro con los servidores de correo, etc.


En mi caso, como sólo quiero que la máquina arranque para hacer pruebas de instalación de parches, el único chequeo que voy a realizar es verificar que hay latido en la mv.


Pinchamos en crear un nuevo **Application Group**

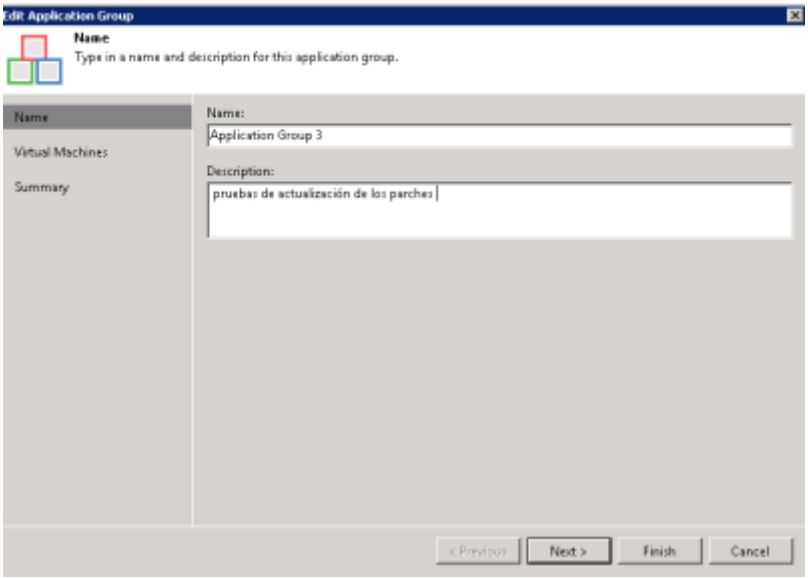

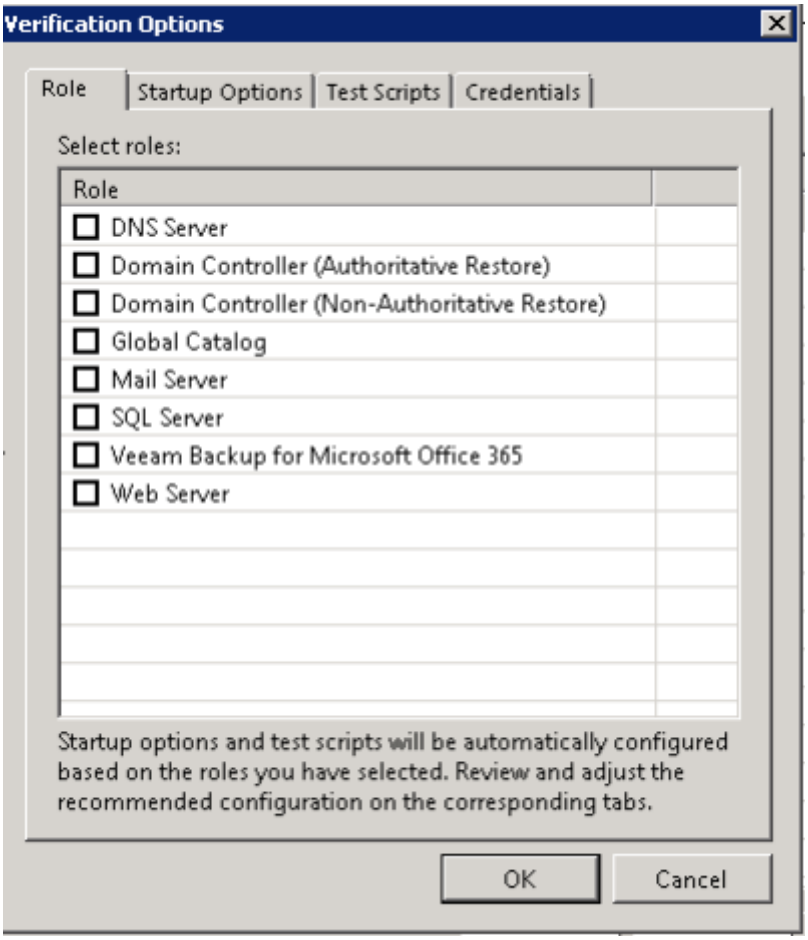
Verification Options
Role
Startup Options
Test Scripts
Credentials
Select roles:
Role
DNS Server
Domain Controller (Authoritative Restore)
Domain Controller (Non-Authoritative Restore)
Global Catalog
Mail Server
SQL Server
Veeam Backup for Microsoft Office 365
Web Server
Startup options and test scripts will be automatically configured based on the roles you have selected. Review and adjust the recommended configuration on the corresponding tabs.
OK
Cancel

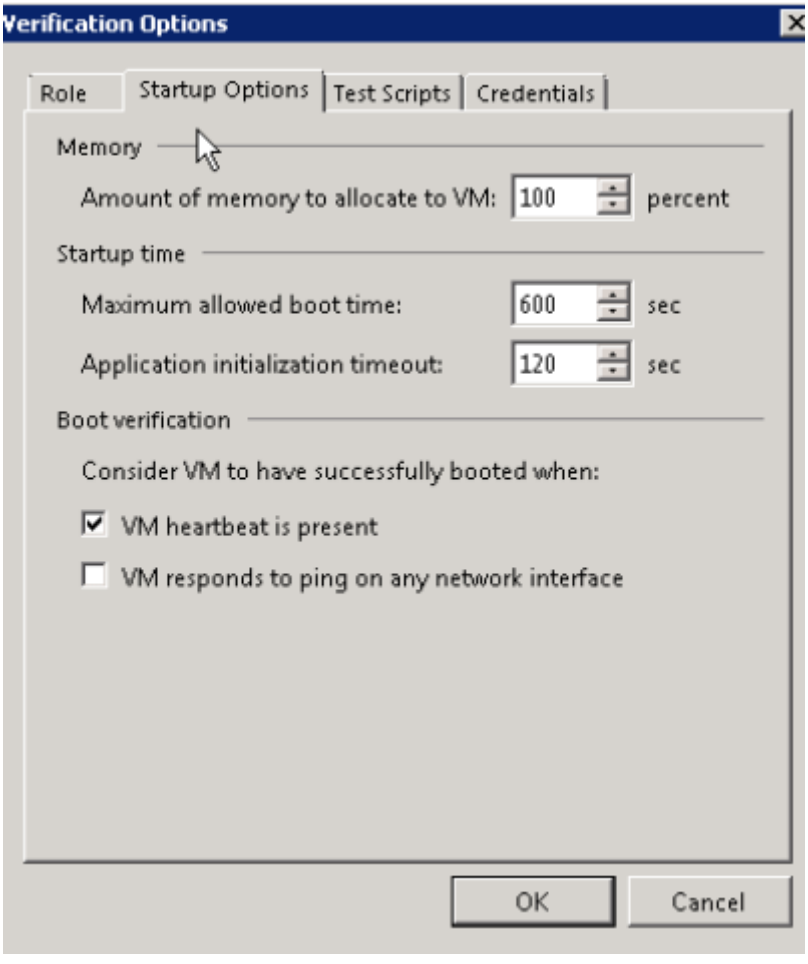

Verification Options
Role
Startup Options
Test Scripts
Credentials
Memory
Amount of memory to allocate to VM:
100
percent
Startup time
Maximum allowed boot time:
600
sec
Application initialization timeout:
120
sec
Boot verification
Consider VM to have successfully booted when:
VM heartbeat is present
VM responds to ping on any network interface
OK
Cancel

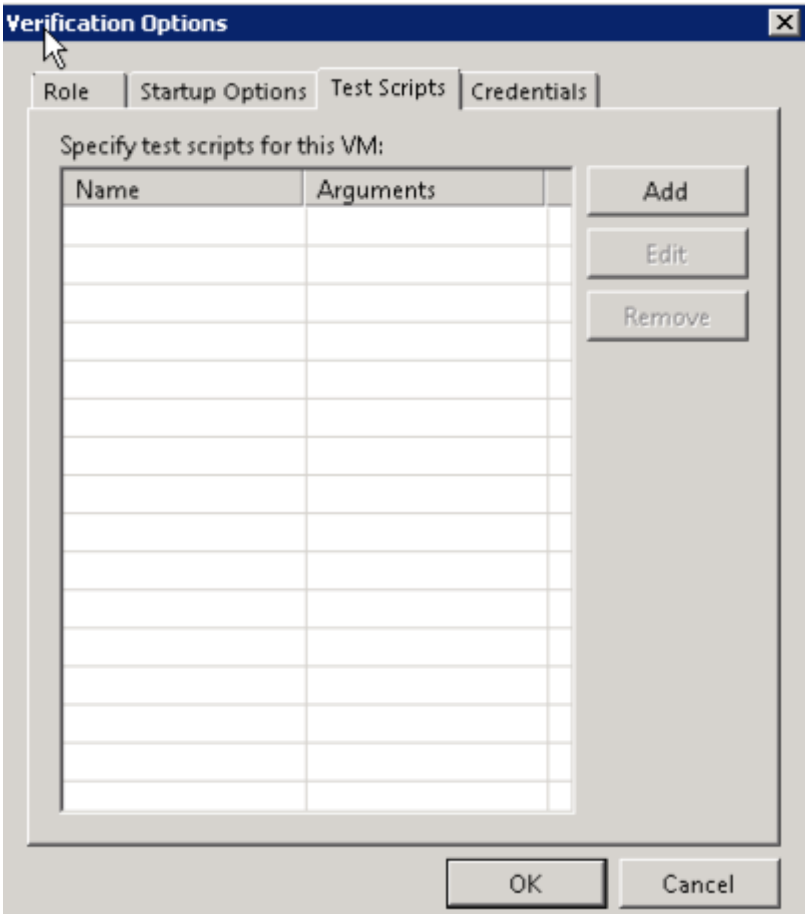
Verification Options
Role
Startup Options
Test Scripts
Credentials
Specify test scripts for this VM:
Name
Arguments
Add
Edit
Remove
OK
Cancel

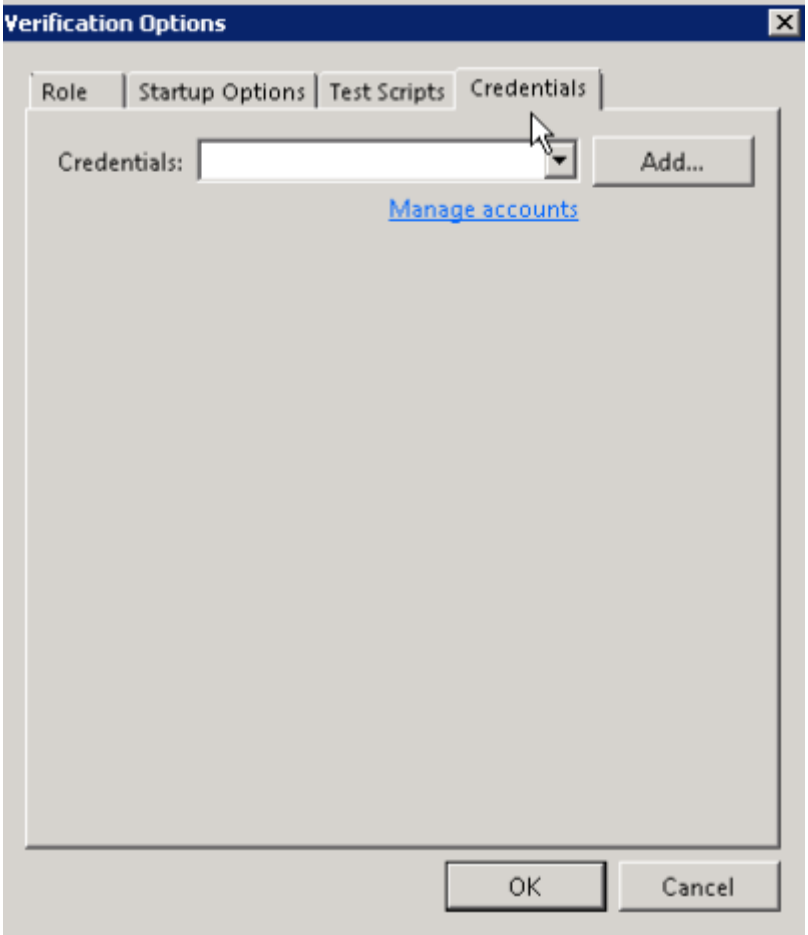

Verification Options
Role
Startup Options
Test Scripts
Credentials
Credentials:
Add...
Manage accounts
OK
Cancel

Sure Backup Job


Por último, sólo faltaría crear la tarea en la que enlazaremos el **Virtual Lab** que hemos creado con el** Aplicattion Group**. Para ello vamos a la opción de menú *SureBackup* y pulsamos sobre *ADD SUREBACKUP JOB***

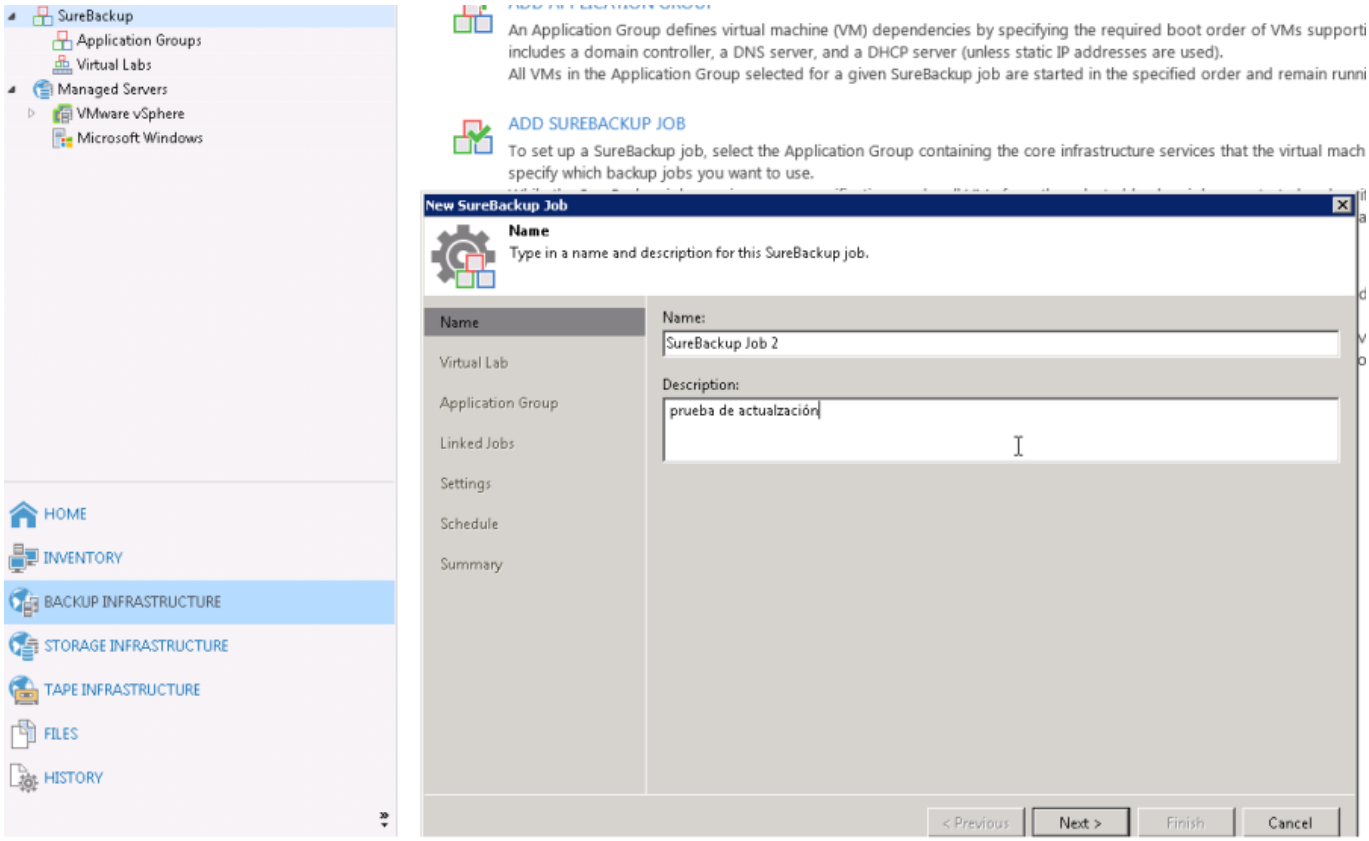


Seleccionamos nuestro Virtual Lab y el Application Group que habíamos creado y marcamos la ópción *Keep the application group running after the job completes* para que no apague la máquina una vez comprobado el heartbeat y poder nosotros hacer las pruebas de instalación de parches

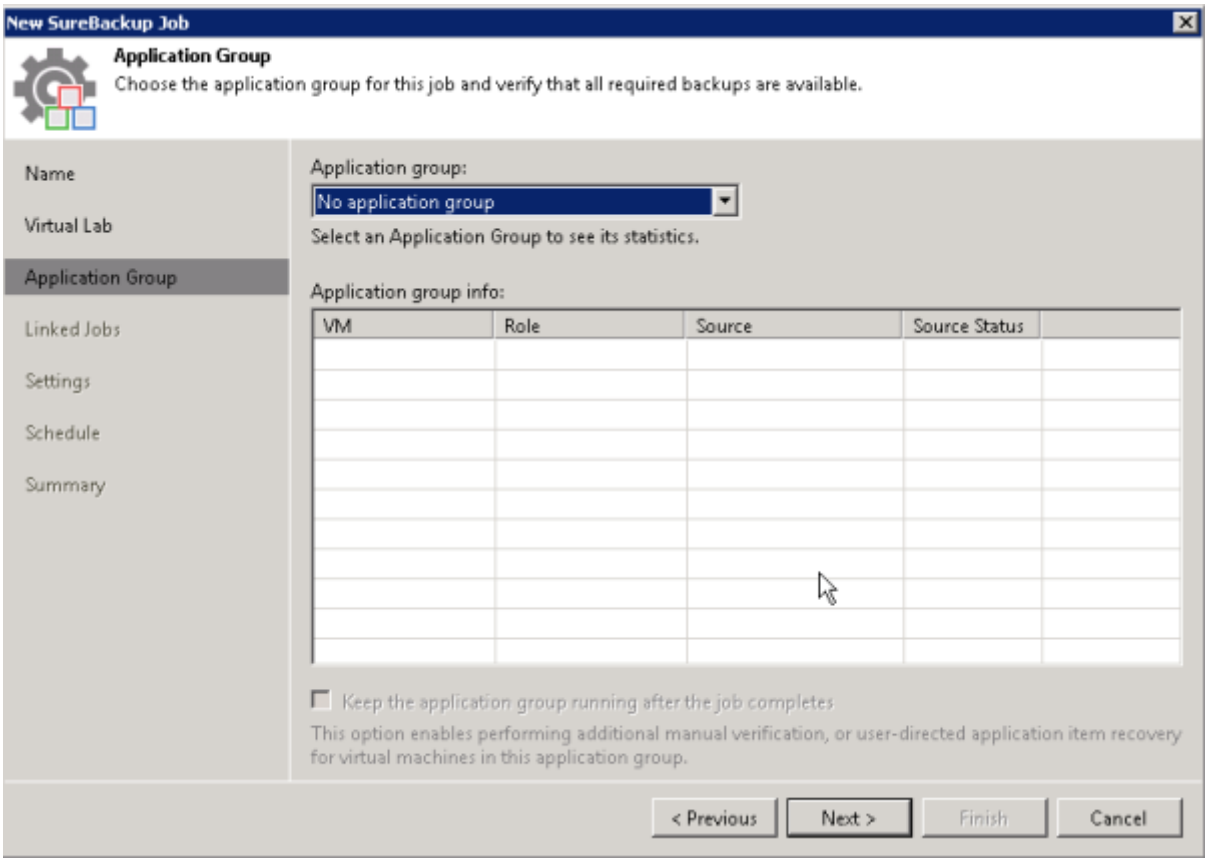


Podemos también enlazar alguno de los *Jobs* que tengas creados anteriormente en Veeam. Por ejemplo si ya tenemos creado otro SureBackup Job que comprueba alguna funcionalidad determinada.

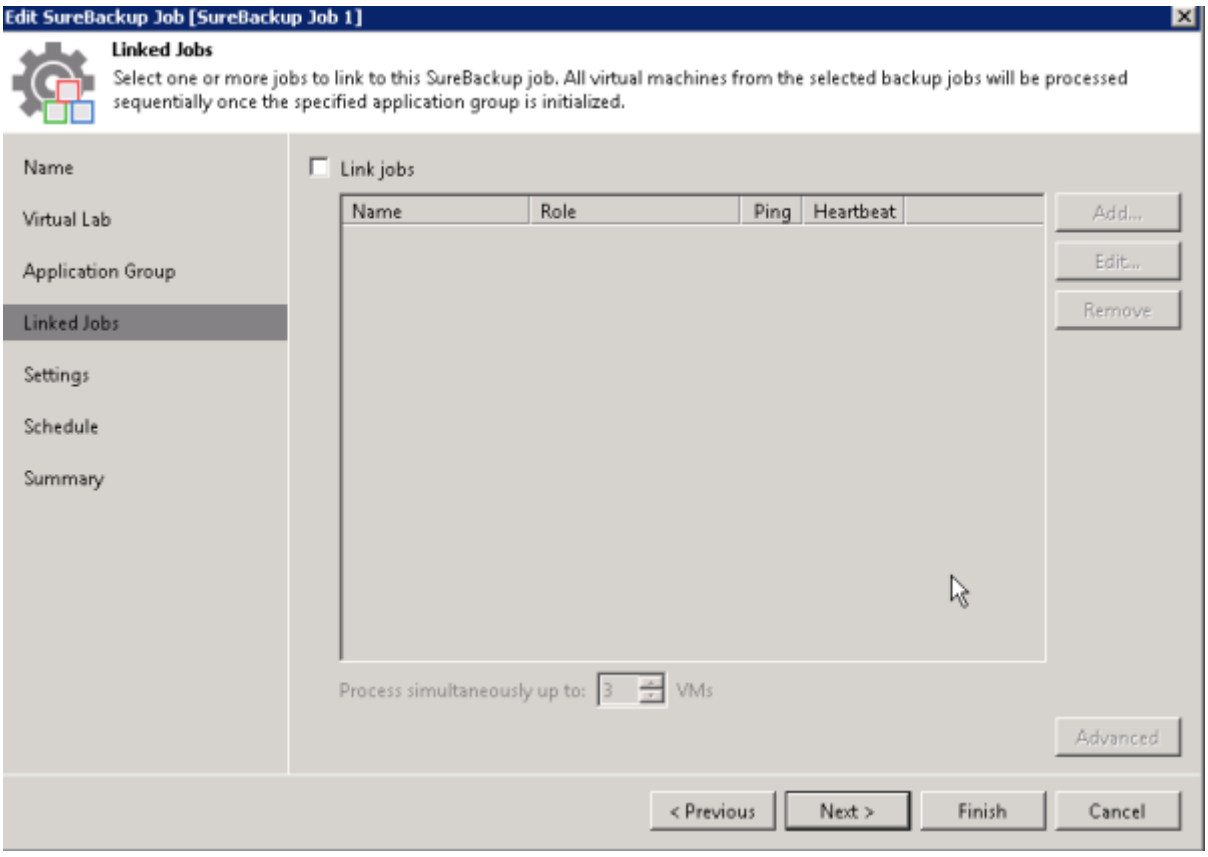


Especificamos los avisos

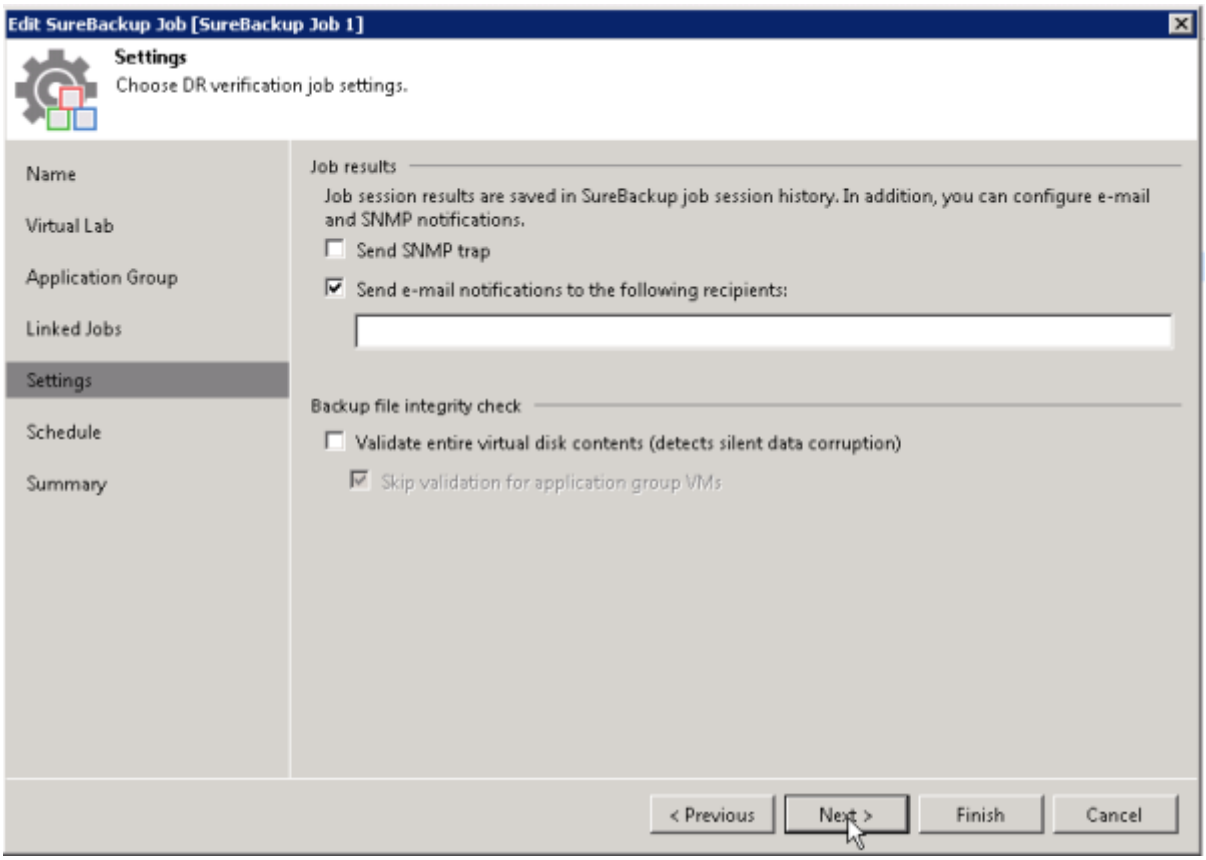

Si queremos también podemos especificar una programación para lanzar el trabajo.

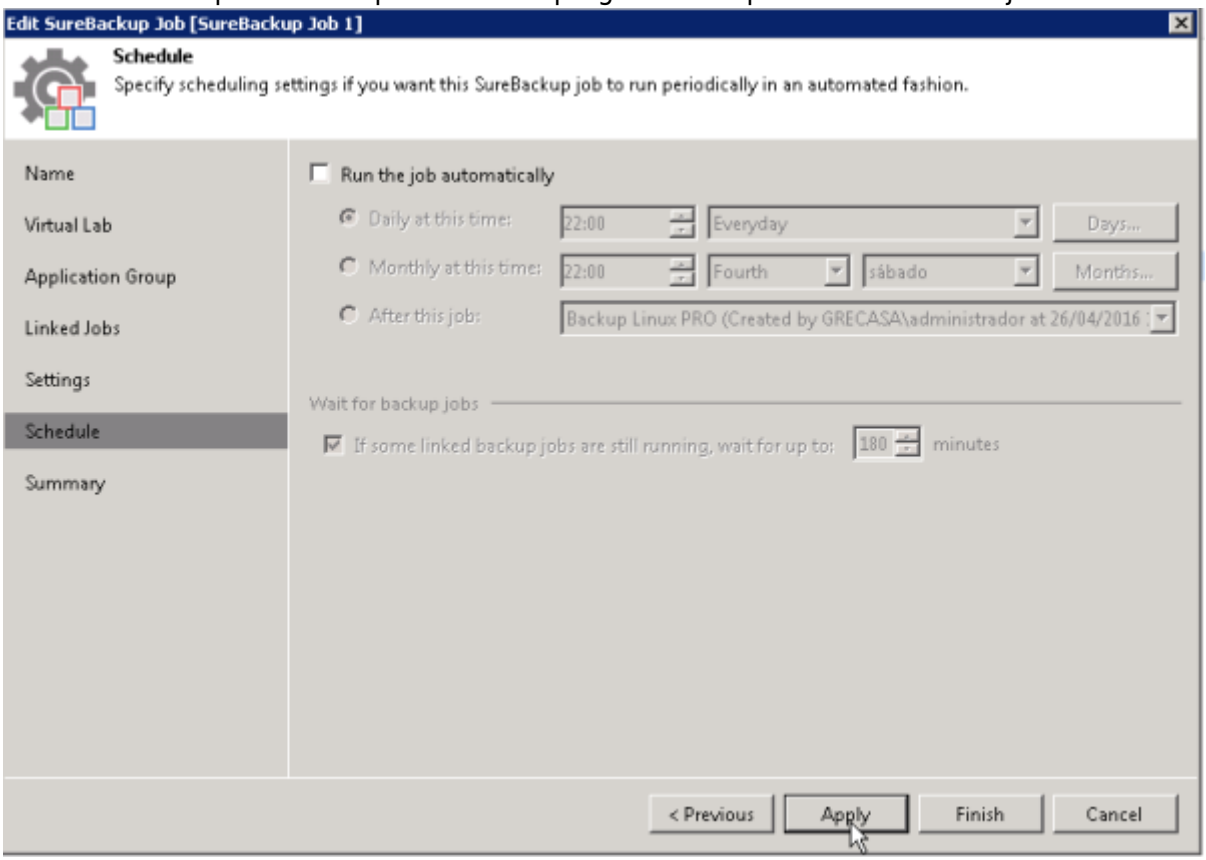

Una vez creado el trabajo los podemos programar o lanzar manualmente en cualquier momento desde el menú *HOME → Jobs → SureBackup*

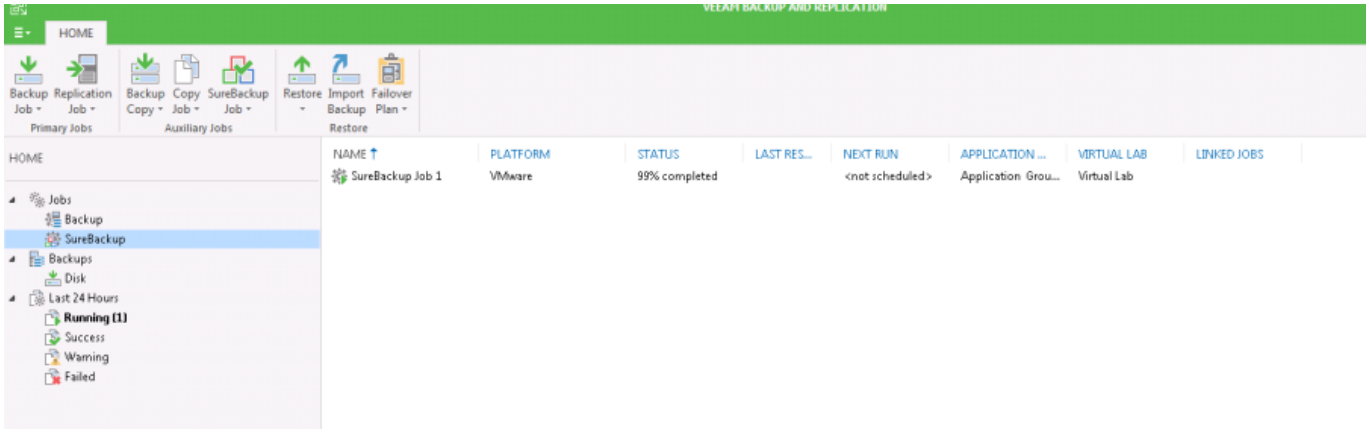

<note warning>En la mv del laboratorio que estamos probando, para que tenga acceso a internet hay que especificar como proxy de salida a internet la dirección ip que le dimos a la máquina del Virtual Lab que definimos como proxy En mi caso al ser una máquina linux , desde consola pondría *_export http_proxy=http://172.19.4.80:8080_*</note> ==== Referencias ==== * https://blog.mrpol.nl/2012/04/19/how-to-install-a-veeam-virtual-lab/ * https://rnelson0.com/2017/09/29/getting-started-with-veeam-surebackup-jobs/ * Contraseña por defecto de la mv proxy * https://aprendiendoavirtualizar.com/veeam-backup-configurar-surebackup-y/ * https://aprendiendoavirtualizar.com/veeam-backup-editar-opciones-surebackup-verificar-backups-2a-parte/

From:
https://wiki.intrusos.info/ - **LCWIKI**

Permanent link:
https://wiki.intrusos.info/doku.php?id=aplicaciones:backup:veeam:virtuallab

Last update: **182023/01/ 13:45**