

[zabbix](#)

Zabbix 2

Instalación

https://www.zabbix.com/documentation/2.0/manual/installation/install_from_packages

Si una vez instalado tenemos un mensaje de aviso del tipo zabbix server is not running the information displayed may not be current tenemos que poner selinux como permisivo para ello



```
nano /etc/selinux/config
```

```
SELINUX=permissive
```

```
reboot
```

Instalación de agentes en windows

https://www.zabbix.com/documentation/2.2/manual/appendix/install/windows_agent

- Descargar el agente para windows. <http://www.zabbix.com/es/download.php>
- Descomprimirlo en una carpeta y copiar el fichero de configuración de ejemplo **zabbix_agentd.win.conf** a c:\. Editarlo para que apunte al servidor zabbix de nuestra instalación y renombrarlo a **zabbix_agentd.conf**

Hay que cambiar los siguientes parámetros por los de tu instalación

```
Server = 127.0.0.1 ->poner la ip del servidor zabbix  
ServerActive=127.0.0.1 ->cambiar a la ip o ips de los servidores zabbix  
Hostname= ->nombre únicos del host
```

- Instalar el servicio

```
zabbix_agentd.exe --install
```



Para desinstalar el servicio seria con la opción **-d**

```
zabbix_agentd.exe -d
```

Arrancar el servicio

```
zabbix_agentd.exe --start
```

Instalar agente en Centos

- <http://blog.imsitega.com/2013/03/06/como-instalar-agente-zabbix-2-0-en-centos/>
- <http://www.trucoslinux.es/instalar-agente-zabbix-en-centos/>

Instalar Zabbix-Extras

Zabbix-Extras <https://github.com/SpawW/zabbix-extras/tree/ZE2.1> es un script de instalación que nos permitirá instalar ampliar las funcionalidades de nuestro zabbix.

Para la instalación en la versión zabbix 2.4, seguimos los pasos del autor <http://spinola.net.br/blog/?p=544>

Primero verificamos que nuestro cnetos tenga instalado los siguientes paquetes

```
yum install -y wget dialog unzip php-curl
```

Procedemos con la descarga del script y su posterior ejecución para realizar la instalación

```
cd /tmp
wget
https://raw.githubusercontent.com/SpawW/zabbix-extras/ZE2.1/instalaExtras.sh
--no-check-certificate;
sh instalaExtras.sh
```

SNMP

lo primero es verificar que se ha instalado los paquetes de snmp

```
yum install net-snmp net-snmp-utils
```

Arrancar el servicio


```
service snmpd start
chkconfig snmpd on
```

Como comprobación

```
snmpwalk -v 2c -c public <host IP>
```



Si usamos plantillas que hacen uso del macro `{$SNMP_COMMUNITY}` debemos cambiar el valor del mismo por el de nuestra comunidad snmp

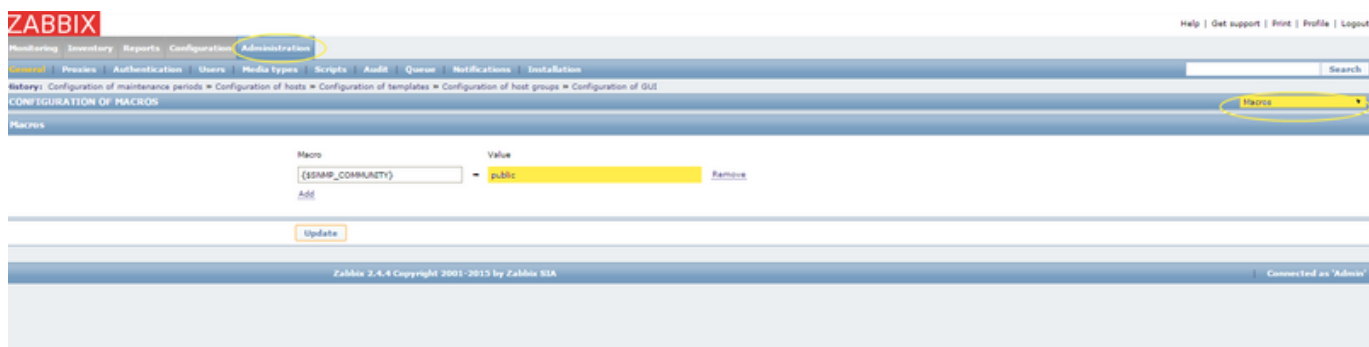

Cambio masivo de la comunidad snmp

Ciertas plantillas no usan macros para el nombre de la comunidad, por lo que hay que cambiar dicho valor manualmente en cada ítem.

Para hacerlo de forma masiva tenemos que seguir estos pasos:

1. Configuration → Templates



2. En la plantilla seleccionada pulsamos sobre la columna items



3. Marcamos todos los items a cambiar

4. En la casilla desplegable inferior legimos la opción **Mass update** y pulsamos el botón **Go**

Itemid	Name	Triggers	Key	Interval	Status	Trends	Type	Applications	Status
☒	Battery amount	Triggers (1)	uptimeBatteryAmount	60	7	30	SNMPv1 agent	Availability	Enabled
☒	Battery status	Triggers (1)	uptimeBatteryStatus	60	7	30	SNMPv1 agent	Availability	Enabled
☒	Battery temperature	Triggers (1)	uptimeBatteryTemperature	60	7	30	SNMPv1 agent	Performance	Enabled
☒	Battery status on battery		uptimeBatteryStatusOnBattery	60	7	30	SNMPv1 agent	Performance	Enabled
☒	Input amperage (line 1)		uptimeInputCurrent.1	60	7	30	SNMPv1 agent	Performance	Enabled
☒	Input amperage (line 2)		uptimeInputCurrent.2	60	7	30	SNMPv1 agent	Performance	Enabled
☒	Input amperage (line 3)		uptimeInputCurrent.3	60	7	30	SNMPv1 agent	Performance	Enabled
☒	Input frequency (line 1)		uptimeInputFrequency.1	60	7	30	SNMPv1 agent	Performance	Enabled
☒	Input frequency (line 2)		uptimeInputFrequency.2	60	7	30	SNMPv1 agent	Performance	Enabled
☒	Input frequency (line 3)		uptimeInputFrequency.3	60	7	30	SNMPv1 agent	Performance	Enabled
☒	Input voltage (line 1)	Triggers (1)	uptimeInputVoltage.1	60	7	30	SNMPv1 agent	Performance	Enabled
☒	Input voltage (line 2)	Triggers (1)	uptimeInputVoltage.2	60	7	30	SNMPv1 agent	Performance	Enabled
☒	Input voltage (line 3)	Triggers (1)	uptimeInputVoltage.3	60	7	30	SNMPv1 agent	Performance	Enabled
☒	Output amperage (line 1)		uptimeOutputCurrent.1	60	7	30	SNMPv1 agent	Performance	Enabled
☒	Output amperage (line 2)		uptimeOutputCurrent.2	60	7	30	SNMPv1 agent	Performance	Enabled
☒	Output amperage (line 3)		uptimeOutputCurrent.3	60	7	30	SNMPv1 agent	Performance	Enabled
☒	Output frequency		uptimeOutputFrequency	60	7	30	SNMPv1 agent	Performance	Enabled
☒	Output load (line 1)	Triggers (1)	uptimeOutputPercentLoad.1	60	7	30	SNMPv1 agent	Performance	Enabled
☒	Output load (line 2)	Triggers (1)	uptimeOutputPercentLoad.2	60	7	30	SNMPv1 agent	Performance	Enabled
☒	Output load (line 3)	Triggers (1)	uptimeOutputPercentLoad.3	60	7	30	SNMPv1 agent	Performance	Enabled
☒	Output power (line 1)		uptimeOutputPower.1	60	7	30	SNMPv1 agent	Performance	Enabled
☒	Output power (line 2)		uptimeOutputPower.2	60	7	30	SNMPv1 agent	Performance	Enabled
☒	Output power (line 3)		uptimeOutputPower.3	60	7	30	SNMPv1 agent	Performance	Enabled
☒	Output voltage (line 1)		uptimeOutputVoltage.1	60	7	30	SNMPv1 agent	Performance	Enabled
☒	Output voltage (line 2)		uptimeOutputVoltage.2	60	7	30	SNMPv1 agent	Performance	Enabled
☒	Output voltage (line 3)		uptimeOutputVoltage.3	60	7	30	SNMPv1 agent	Performance	Enabled
☒	Power to UPS	Triggers (1)	uptimePowerToUPS	60	7	30	Simple check	Availability	Enabled
☒	Power source	Triggers (1)	uptimePowerSource	60	7	30	SNMPv1 agent	Availability	Enabled
☒	Recharge on battery		uptimeRechargeOnBattery	60	7	30	SNMPv1 agent	Performance	Enabled

5. Marcamos la casilla/s a cambiar y ponemos el nuevo valor

Mass update

Type ☐ Original

SNMP community ☒

Context name ☐ Original

Security name ☐ Original

Security level ☐ Original

Authentication protocol ☐ Original

Authentication passphrase ☐ Original

Privacy protocol ☐ Original

Privacy passphrase ☐ Original

Port ☐ Original

Type of information ☐ Original

Data type ☐ Original

Units ☐ Original

Authentication method ☐ Original

User name ☐ Original

Public key file ☐ Original

Private key file ☐ Original

Password ☐ Original

Custom multiplier (0 - Disabled) ☐ Original

Update interval (in sec) ☐ Original

Flexible intervals ☐ Original

History storage period (in days) ☐ Original

Trend storage period (in days) ☐ Original

Status ☐ Original

Log time format ☐ Original

Store value ☐ Original

Show value ☐ Original

Allowed hosts ☐ Original

6. Pulsamos el botón **Update** para realizar el cambio

Monitorizar ESX

<http://zabbix-es.blogspot.com.es/2011/04/monitorizar-hardware-vmware-esxi.html>

Clientes para el móvil

- https://www.cesga.es/es/soporte_usuarios/usr-comunicaciones-IT/cesga_vnms
- <https://github.com/CESGA/CESGA-VNMS-ZABBIX>
- <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inovex.zabbixmobile&hl=es>

Alertas por Twitter

<http://puppetlinux.blogspot.com.es/2012/01/alertas-zabbix-twitter.html>

Problemas y soluciones

Error de conexión con mysql

No podemos arrancar el mysql ya que nos indica que el sock está ocupado por otra instancia

Solución

```
ln -s /var/lib/mysql/mysql.sock /tmp/mysql.sock
```

```
/etc/init.d/mysqld restart
```

- http://redes-privadas-virtuales.blogspot.com.es/2012/10/zabbix-poller-processes-more-than-75_15.html
- http://redes-privadas-virtuales.blogspot.com.es/2012/10/zabbix-poller-processes-more-than-75_28.html
- <http://redes-privadas-virtuales.blogspot.com.es/2012/11/zabbix-poller-processes-more-than-75.html>

Cambiar la contraseña del Admin en caso de olvido

Nos conectamos por SSH al servidor de zabbix

```
mysql -u root -p
>USE zabbix;
>UPDATE users SET passwd=md5('nuevacontraseña') WHERE alias='Admin';
```

Referencias

- https://www.zabbix.org/wiki/InstallOnCentOS_RHEL
- <https://www.zabbix.com/documentation/2.0/manual/config/items/itemtypes/snmp>
- <https://www.zabbix.com/documentation/2.0/manual/config/items/item>
- <http://www.looke.ch/wp/monitoring-ssl-certificate-expiration-with-zabbix>
- <http://puppetlinux.blogspot.com.es/search/label/zabbix>
- <http://www.sysads.co.uk/2014/02/install-configure-jmx-zabbix-java-gateway/>

Plantillas

- <https://www.zabbix.com/wiki/templates/start>
- <https://github.com/jjmartres/Zabbix>

From:

<http://wiki.intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:

<http://wiki.intrusos.info/seguridad:monitorizacion:zabbix2>

Last update: **182023/01/ 13:37**

