


[zabbix](#)

Auto Registration

El autoregistro es para que al añadir un equipo al zabbix, este automáticamente ejecute una serie de operaciones como enviar un mensaje, ejecutar un script, asignarle plantillas, asignarle grupos, etc en base a unas condiciones. La diferencia con respecto al auto-Discovery es que en el auto-registro la máquina ya tienen instalado el agente y este cuando realiza la conexión con el servidor ejecuta las acciones, mientras que con el auto-discover es el propio servidor el que activamente escanea en busca de equipos aunque no tengan el agente instalado.

Para crear unas acciones de autoregistro vamos a **Configuration→Actions** y en el desplegable de la derecha **event source** seleccionamos **Auto Registration** y pulsamos el botón **create action**

En la primera pestaña de **Action** rellenaremos el nombre que queramos darle a esta acción y en el campo **New condition**

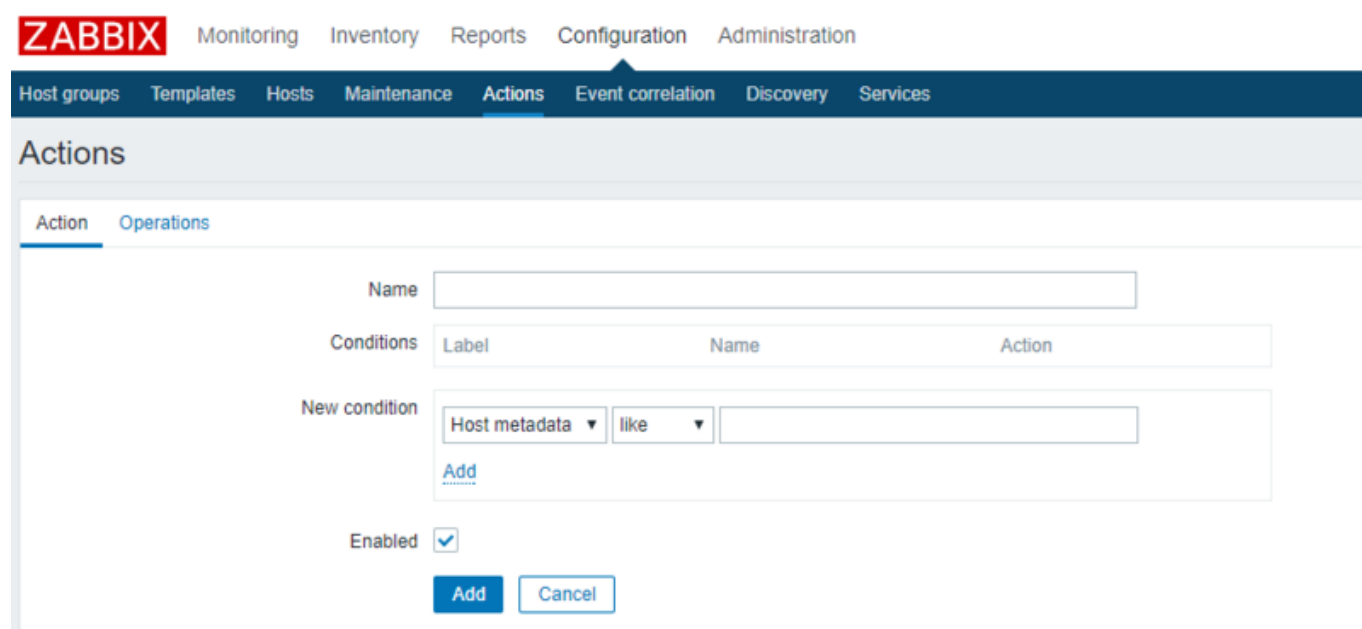

creamos la condición “Host Metadata like Linux” y pulsaremos al enlace azul “ **Add** que está en el recuadro de new condition.



Pulsar el enlace del recuadro , no el botón Add, hasta haber añadido primero las condiciones

The screenshot shows the Zabbix web interface. The top navigation bar includes 'Monitoring', 'Inventory', 'Reports', 'Configuration', and 'Administration'. Below it, a sub-navigation bar has 'Host groups', 'Templates', 'Hosts', 'Maintenance', 'Actions', 'Event correlation', 'Discovery', and 'Services'. The 'Actions' page is active, with tabs for 'Action' and 'Operations'. The 'New condition' section is visible, showing a table with columns 'Label', 'Name', and 'Action'. A new condition is being added: 'Host metadata' (Label), 'like' (Name), and 'linux' (Action). The 'Enabled' checkbox is checked. 'Add' and 'Cancel' buttons are at the bottom.

Pulsamos ahora sobre la pestaña **Operations** y añadimos una nueva operación que nos vincule con la plantilla “OS Linux”

The screenshot shows the Zabbix web interface with the 'Operations' tab selected. The 'Default subject' is 'Auto registration: {HOST.HOST}'. The 'Default message' contains 'Host name: {HOST.HOST}', 'Host IP: {HOST.IP}', and 'Agent port: {HOST.PORT}'. The 'Operations' section has a table with columns 'Details' and 'Action'. The 'Operation details' section shows 'Operation type' set to 'Link to template'. The 'Templates' section shows 'Template OS Linux' selected, with a 'Select' button. 'Add' and 'Cancel' buttons are at the bottom.

Ahora si, pulsamos el botón de **Add** para grabar la acción

El último paso sería configurar los agentes remotos para que en el fichero de configuración tenga dos parámetros necesarios para el autoregistro, **ServerActive** y **HostMetadata**. El fichero de configuración quedaría similar a

```
Server=xxx.xxx.xxx.xxx #IP privada servidor Zabbix
ServerActive=xxx.xxx.xxx.xxx #IP privada servidor Zabbix
Hostname= nombre del host
HostMetadata=Linux # etiquetas/metadatos para ese equipo
```

From:

<http://wiki.intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:

<http://wiki.intrusos.info/seguridad:monitorizacion:zabbix3:autoregistro>

Last update: **182023/01/ 13:46**

